


Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées et déplacement latéral intégré

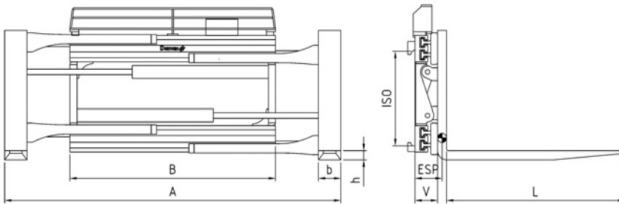

Type	Capacité	à CDG	Accrochage ISO	Largeur du corps		Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg			mm	mm				
ZVP 15	1500	500	2	880	560 - 1610	100x 35x1200	136	201	285
				980	560 - 1710			180	295
				1050	560 - 1780			177	300
ZVP 20	2000	500	2	980	560 - 1710	100x 40x1200	146	190	315
				1050	560 - 1780			188	325
				1150	560 - 1880			187	335
ZVP 25	2500	600	2	980	560 - 1710	125x 45x1200	176	238	390
				1050	560 - 1780			233	415
				1050	360 - 1380			233	395
				1080	560 - 1810			217	427
				1150	560 - 1880			230	430
				1150	420 - 1600			218	425
				1150	320 - 1400			227	400
				1200	560 - 1930			212	424
ZVP 30	3000	500	3	1400	560 - 2130	125x 45x1200	176	205	456
				980	560 - 1710			238	420
				1000	560 - 1730			219	428
				1050	560 - 1780			236	435
				1150	560 - 1880			233	450
				1150	420 - 1600			212	439
				1200	560 - 1930			206	461
				1300	560 - 2030			202	452
				1350	560 - 2080			200	475
				1450	560 - 2180			210	490

1.15

Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

Type	Capacité	à CDG	Accrochage ISO	Largeur du corps		Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg			mm	mm				
ZVP 35	3500	500	3	1150	560 - 1880	140x50 x1200	186	238	495
				1250	560 - 1980			227	513
				1350	560 - 2080			233	525
ZVP 40	4000	500	3	1150	550 - 1860	140x50 x1200	188	206	590
				1250	550 - 1960			205	605
				1350	550 - 2060			197	620
				1450	550 - 2160			196	623
ZVP 45	5000	500	3	1150	550 - 1860	150x60 x1200	208	235	660
				1250	550 - 1960			231	680
				1350	550 - 2060			224	705
				1450	550 - 2160			220	720
				1550	550 - 2260			216	735
ZVP 48	5000	600	3	1350	550 - 2060	150x60 x1200	218	224	735
				1450	550 - 2160			220	755
ZVP 50	5000	600	4	1350	550 - 2060	150x60 x1200	218	208	780
				5000	550 - 2160			202	795
				5000	550 - 2260			206	810
				5000	550 - 2510			190	860
				1300	550 - 2010			230	790
ZVP 60	5000	600	4	1450	550 - 2160	150x65 x1200	223	225	815
				1550	550 - 2260			220	830
				1750	550 - 2460			215	880
				1800	550 - 2510			198	895
				2000	550 - 2710			193	930

1.15

Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées et déplacement latéral intégré



Type	Capacité	à CDG	Accrochage ISO	Largeur du corps		Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg			mm	mm				
ZVP 80	8000	600	4	1750	560 - 2460	200x70 x1200	229	230	1190
				1800	560 - 2510			227	1210
				1850	560 - 2560			225	1220
				1950	560 - 2660			220	1250
				2000	560 - 2710			210	1260
				2200	560 - 2910			197	1330
ZVP 100	8000	900	4	1950	560 - 2600	200x80 x1200	255	225	1490
				2000	560 - 2650			222	1493
				2100	560 - 2750			220	1520
				2200	560 - 2850			215	1560
				2400	560 - 3050			209	1594
ZVP 110	8000	1100	4	2200	560 - 2750	200x80 x1200	275	230	1990
				2400	560 - 2950			225	2120

1.15

A savoir :

- Déplacement latéral intégré
- Bonne visibilité
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable positionnement des fourches + diviseur de débit
- Dossieret de protection inclus
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- dossieret d'appui de charge
- autres longueurs de fourches
- version spéciale chariot mât rétractable
- avec fourches télescopiques