
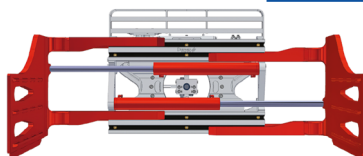



Pince rotative à balles

DPBK



Type	Capacité max/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./ int. bras A	Dimensions bras H**xLxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
DPBK 20	1500 / 500	2	1050	520 / 1770	1000 x 350 x 30	250	198	610
DPBK 25	2000 / 500	2	1050	560 / 1760	1000 x 400 x 30	249	253	776
			1150	600 / 1950		245		809
DPBK 30	2200 / 500	3	1150	570 / 1870	1000 x 400 x 35	253	258	843
			1150	560 / 1860	1200 x 400 x 35	299		888
			1350	530 / 2130	1000 x 400 x 35	254		868
			1350	520 / 2120	1200 x 400 x 35	294		913
DPBK 35	2500 / 500	3	1150	560 / 1860	1200 x 450 x 40	323	273	927
			1350	520 / 2120		313		972
DPBK 40	2900 / 500	3	1350	600 / 2250	1200 x 450 x 40	298	303	1268
DPBK 45	3500 / 500	3	1350	520 / 2120	1200 x 450 x 40	304		1289
DPBK 50	3500 / 600	4	1350	570 / 2100	1200 x 460 x 40	298	293	1397
DPBK 60	4200 / 600	4	1350	570 / 2100	1200 x 460 x 40	280	296	1505
DPBK 80	4000 / 800	4	1550	550 / 2150	1600 x 500 x 50	393	348	2168
DPBK 100	5000 / 800	4	1650	700 / 2500	1600 x 500 x 50	400	450	2445

3.16

A savoir :

- Sans déplacement latéral
- Rotation 360° sans fin
- Bras soudés avec patins d'usure hardox®
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable sur double clapet anti-retour
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- autres longueurs de bras
- autres ouvertures
- déplacement latéral constant
- protection des vérins