


Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 4 fourches

DPK

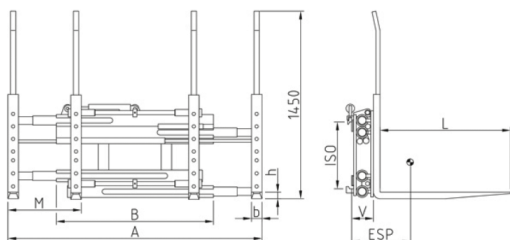

2.1

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur	Largeur tablier mini	Fourches	Ouverture ext./ ext. A	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm	mm	mm					
Pour prise de 1 ou 2 palettes										
DPK 16	1600 / 600	2	+/- 100	1050	920	1200 x 80 x 35	560 / 1790	228	201	449
DPK 22	2200 / 600	2	+/- 100	1200	920	1200 x 80 x 40	560 / 1940	238	206	497
DPK 22-2	2200 / 600	2	+/- 100	1200	920	1200 x 80 x 40	660 / 2140	233	206	507
DPK 25	2500 / 600	2	+/- 100	1200	920	1200 x 80 x 45	560 / 1940	250	211	517
DPK 25-2	2500 / 600	2	+/- 100	1200	920	1200 x 80 x 45	660 / 2140	246	211	527
DPK 25-3	2500 / 600	2	+/- 100	1300	920	1200 x 80 x 45	560 / 2040	240	211	559
DPK 30	2600 / 600	3	+/- 100	1200	920	1200 x 80 x 45	560 / 1940	247	211	519
DPK 30-2	2600 / 600	3	+/- 100	1200	1000	1200 x 80 x 45	660 / 2140	242	211	529
DPK 30-3	2600 / 600	3	+/- 100	1300	1000	1200 x 80 x 45	560 / 2040	238	211	561
DPK 32	2800 / 600	3	+/- 100	1200	1000	1200 x 80 x 50	560 / 1940	231	232	629

Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 4 fourches

DPK

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur	Largeur tablier mini	Fourches	Ouverture ext./ ext. A	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm							
DPK 32-2	2800 / 600	3	+/- 100	1300	1000	1200 x 80 x 50	660 / 2140	227	232	674
DPK 32-3	2800 / 600	3	+/- 100	1300	1000	1200 x 80 x 50	560 / 2040	222	232	684
DPK 35	3200 / 600	3	+/- 100	1200	1000	1200 x 80 x 60	560 / 1940	248	242	649
DPK 35-2	3200 / 600	3	+/- 100	1300	1000	1200 x 80 x 60	660 / 2140	243	242	694
DPK 35-3	3200 / 600	3	+/- 100	1300	1000	1200 x 80 x 60	560 / 2040	238	242	704
DPK 40	4500 / 600	3	+/- 150	1400	1180	1200 x 80 x 60	560 / 1940	243	258	721
DPK 40-2	4500 / 600	3	+/- 150	1400	1180	1200 x 80 x 60	660 / 2140	240	258	751
DPK 40-3	4500 / 600	3	+/- 150	1400	1180	1200 x 80 x 60	560 / 2040	238	258	731
DPK 50	5500 / 600	4	+/- 150	1420	1250	1200 x 80 x 60	560 / 1940	198	240	868
Pour prise de 2 ou 4 palettes										
DPK 34	1600 / 1200	3	+/- 100	1200	1100	2400 x 80 x 60	560 / 1940	579	242	780
DPK 45	2500 / 1200	3	+/- 150	1400	1250	2400 x 80 x 65	560 / 1940	570	263	933
DPK 48	2800 / 1200	3	+/- 150	1400	1250	2400 x 80 x 65	560 / 1940	570	263	943
DPK 60	3600 / 1200	4	+/- 150	1420	1600	2400 x 80 x 65	560 / 1940	492	263	1088
DPK 80	4600 / 1200	4	+/- 150	1420	1600	2400 x 80 x 70	560 / 1940	485	241	1190

2.1

Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant
version 4 fourches

DPK

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur	Largeur tablier mini	Fourches	Ouverture ext./ ext. A	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm	mm	mm					
DPK 100	5600 / 1200	4	+/- 160	1800	1650	2400 x 90 x 70	580 / 1960	478	251	1446
DPK 120	7000 / 1200	4	+/- 160	2000	1650	2400 x 90 x 70	580 / 1960	466	251	1517
DPK 180C1-i	9600 / 1200	intégré	+/-200	2550	—	2400 x 160 x 70	750 / 2080	415	460	3800

2.1

A savoir :

- Construction robuste en acier chromé
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1450 mm depuis le sol (ajourées en option)
- Les palettes peuvent être ramenées à « touche-touche »
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- avec presseur de charges, avec extenseur
- graissage automatique
- limitation du déplacement latéral à +/-120 mm