


## Tête rotative

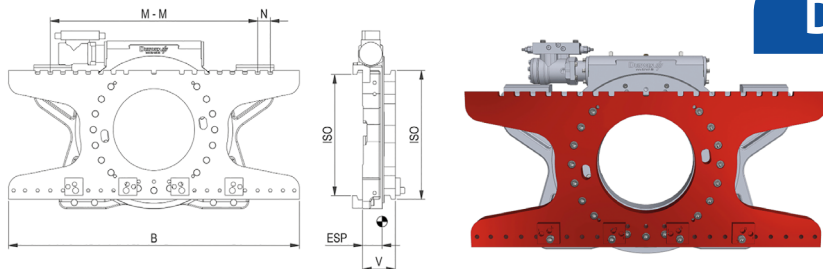

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur (B)	Couple ( $\Delta P=130$ Bar)	Cote centre fourche (M-M)	Crantage (N)	CDG (ESP)	Déport (V)	Poids
	kg / mm								
DG 16	1600 / 500	2	880	5200	260-660	50	51	117	217
DG 20	2000 / 500	2	980	5200	260-760		52	117	223
DG 25	2500 / 600	2	1080	9400	260-860		53	120	269
DG 30	3000 / 500	3	1150	9400	320-920		61	130	316
DG 35	3500 / 500	3	1150	11700	320-920		65	135	331
DG 40	4000 / 500	3	1150	14000	310-910		66	148	455
DG 45	5000 / 600	3	1350	14000	310-1110		69	148	471
DG 50	5000 / 600	4	1380	14000	310-1110		76	153	545
DG 60	6000 / 600	4	1500	22000	310-1210		73	155	706
DG 80	8000 / 600	4	1750	22000	380-1480		80	165	763
DG 100	8000 / 900	4	1750	26000	380-1480		84	178	860
DG 120	12000 / 600	4	1750	26000	380-1580		87	178	920
DG 160	16000 / 600	Pin	1750	52000	Vissé	100	140	266	3700
DG 200	20000 / 600	Pin	1750	52000	Vissé	100	143	271	3795
DG 240	24000 / 600	Pin	1750	52000	Vissé	100	148	276	3860

5.1

### A savoir :

- Rotation 360° sans fin
- Avec taquets de verrouillage des fourches.
- Double clapets anti-retour
- Livraison sans fourche
- Nécessite 1 fonction hydraulique

### En option sur demande :

- déplacement latéral constant
- grande capacité
- version milieu salin « fishing »
- version fonderie
- fourches spéciales pour têtes rotatives