


Pince à balles



Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras LxHxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
PBK 20	1650 / 500	2	980	530 / 1710	800 x 350 x 30	208	136	387
			980	520 / 1700	1000 x 350 x 30	243		417
			1050	570 / 1770	800 x 350 x 30	205		397
			1050	560 / 1760	1000 x 350 x 30	240		427
PBK 25	2300 / 500	2	980	520 / 1700	1000 x 350 x 30	236	169	485
			980	510 / 1690	1200 x 350 x 30	283		515
			1050	560 / 1760	1000 x 350 x 30	232		495
			1050	550 / 1750	1200 x 350 x 30	283		525
			1150	560 / 1860	1000 x 350 x 30	225		515
			1150	550 / 1850	1200 x 350 x 30	277		545
			1150	590 / 1940	1200 x 350 x 30	272		555

Pince à balles

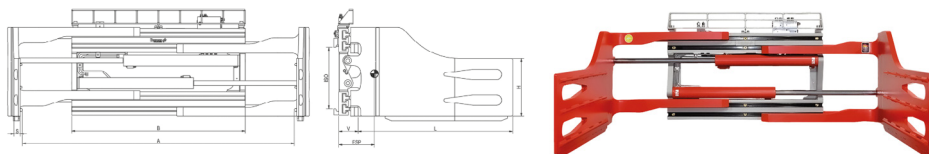

Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras LxHxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
PBK 30	2700 / 500	3	980	530 / 1710	1000 x 400 x 30	249	169	565
			980	520 / 1700	1200 x 400 x 35	315	174	625
			1050	570 / 1770	1000 x 400 x 30	245	169	580
			1050	560 / 1760	1200 x 400 x 35	309	174	640
			1150	570 / 1870	1000 x 400 x 30	238	169	592
			1150	560 / 1860	1200 x 400 x 35	302	174	659
			1350	610 / 2260	1000 x 400 x 30	224	169	641
			1350	600 / 2250	1200 x 400 x 35	285	174	735
PBK 35	3000 / 500	3	1150	570 / 1870	1000 x 450 x 40	248	181	789
			1150	560 / 1860	1200 x 450 x 40	304		850
			1350	610 / 2260	1000 x 450 x 40	225		852
			1350	600 / 2250	1200 x 450 x 40	288		909
PBK 40	3200 / 600	3	1150	560 / 1860	1200 x 450 x 40	304	181	850
			1150	550 / 1850	1400 x 450 x 40	368	191	949
			1350	600 / 2250	1200 x 450 x 40	288	181	909
			1350	590 / 2240	1400 x 450 x 40	349	191	1012

3.14

Pince à balles



Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras LxHxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	mm	mm			
PBK 45	3600 / 600	3	1350	520 / 2120	1200 x 450 x 40	293	191	929
			1350	500 / 2100	1600 x 450 x 40	397		1056
			1550	600 / 2450	1200 x 450 x 40	278		991
			1550	580 / 2430	1600 x 450 x 40	390		1128
			1750	500 / 2500	1600 x 450 x 40	392		1150
PBK 48	4200 / 600	3	1350	540 / 2120	1200 x 450 x 40	287	201	978
			1350	520 / 2100	1600 x 450 x 40	402		1105
			1550	620 / 2470	1200 x 450 x 40	273		1051
			1550	600 / 2450	1600 x 450 x 40	381		1179
PBK 50	4200 / 600	4	1450	770 / 2420	1200 x 460 x 40	266	181	1068
			1450	760 / 2410	1400 x 460 x 40	302	181	1107
			1450	750 / 2400	1600 x 460 x 45	388	196	1285
			1550	540 / 2210	1400 x 460 x 40	297	181	1126
			1550	530 / 2200	1600 x 460 x 45	382	186	1305
			1650	580 / 2390	1400 x 460 x 40	293	181	1143
			1650	570 / 2380	1600 x 460 x 45	378	186	1322

Pince à balles

Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras LxHxT	CDG	Déport	Poids
	kg/mm							
PBK 60	4000/800	4	1650	710/2510	1400 x 460 x 45	318	209	1380
			1650	700/2500	1600 x 460 x 45	367	219	1450
			1850	560/2460	1400 x 460 x 45	315	209	1410
			1850	550/2450	1600 x 460 x 45	362	219	1478
PBK 80	5000/800	4	1650	710/2510	1400 x 500 x 50	311	223	1745
			1650	700/2500	1600 x 500 x 50	356		1825
			1850	560/2460	1400 x 500 x 50	305		1786
			1850	550/2450	1600 x 500 x 50	350		1877
			2100	700/3100	1600 x 500 x 50	345		2002
PBK 100	6500/800	4	2000	740/2910	1400 x 500 x 60	307	252	1936
			2000	730/2900	1600 x 500 x 60	353		2032
			2400	640/3110	1400 x 500 x 60	275		1963
			2400	630/3100	1600 x 500 x 60	348		2063

3.14

Pince à balles

Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./mt. bras A	Dimensions bras LxHxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	mm	mm			
PBK 110	8000 / 800	4	2400	760 / 3060	1400 x 500 x 60	310	259	2665
			2400	750 / 3050	1600 x 500 x 60	340		2805
PBK 140	10000 / 800	-	3200	870 / 4100	1400 x 550 x 70	318	280	4363
			3200	860 / 4090	1600 x 550 x 70	357		4483

A savoir :

- Avec déplacement latéral intégré
- Bras soudés avec patins d'usure hardox®
- Limiteur de pression
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques sur fonction serrage

En option sur demande :

- autres longueurs de bras
- déplacement latéral constant
- autres ouvertures
- patins d'usure sous le corps
- protection des vérins