



## Pince à balles avec cisailles hydrauliques

### SPBK

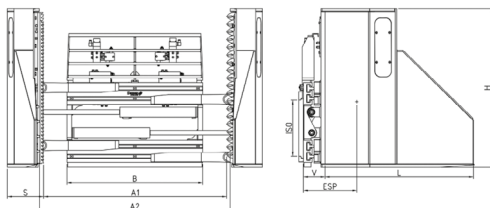

Type	Capacité à CDG		Accrochage ISO côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Int. de - à	Ouverture A1 Int. De à	Hauteur bras	Longueur bras	Épaisseur bras	Déport	CDG	Poids
	kg	mm										
SPBK 25	1200	650	2	1050	490 - 1690	430 - 1630	1345	1300	307	166	460	1530
SPBK 35	2000	650	3	1150	490 - 1790	430 - 1730	1345	1300	307	183	453	1590
SPBK 48	2500	650	3	1550	490 - 2190	430 - 2130	1345	1300	307	198	420	1690
SPBK 50	3000	650	4	1550	490 - 2190	430 - 2130	1345	1300	307	198	410	1790
SPBK 60	2100	1000	4	1550	385 - 2115	340 - 2070	1345	1300	307	201	481	2240

3.17

#### A savoir :

- Déplacement latéral intégré
- Patins d'usure hardox® sous le corps et les bras
- Protection des vérins et du bloc hydraulique
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage
- Nécessite 4 fonctions hydrauliques (dont 2 assurées par électrovannes)

#### En option sur demande :

- autres longueurs de bras
- déplacement latéral constant
- autres ouvertures