


Pince à balles version « recyclage »

PBK-CR

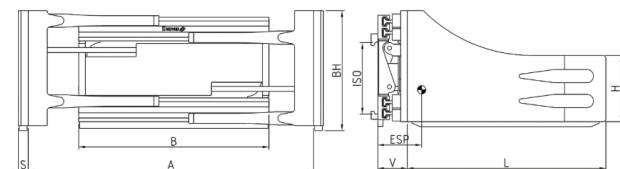

Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras H**LXLT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	mm	mm			
PBK 30-CR	2700/500	2/3	980	530/1710	1000x400x35	260	204	620
			980	520/1700	1200x400x35	330		660
			1050	570/1770	1000x400x35	255		630
			1050	560/1760	1200x400x35	325		670
			1150	570/1870	1000x400x35	250		650
			1150	560/1860	1200x400x35	320		690
			1350	610/2260	1000x400x35	240		690
			1350	600/2250	1200x400x35	310		730
PBK 35-CR	3000/500	3	1150	570-/1870	1000x450x40	240	211	865
			1150	560/1860	1200x450x40	640		900
			1350	610/2260	1000x450x40	235		910
			1350	600/2250	1200x450x40	305		945
PBK 40-CR	3200/600	3	1350	560/1860	1200x450x40	295	221	965
			1350	550/1850	1400x450x40	355		1015
			1450	600/2250	1200x450x40	274		995
			1450	590/2240	1400x450x40	344		1065

3.15

Pince à balles version « recyclage »

PBK-CR



Type	Capacité maxi/CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture * int./int. bras A	Dimensions bras H**xLxT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	mm				
PBK 45-CR	3600/600	3	1350	520/2120	1200x450x40	315	226	998
			1350	500/2100	1600x450x40	420		1145
			1550	520/2320	1200x450x40	310		1020
			1550	500/2300	1600x450x40	415		1170
PBK 48-CR	4200/600	3	1350	540/2120	1200x450x45	290	236	1040
			1350	520/2100	1600x450x45	410		1170
			1550	540/2320	1200x450x45	285		1110
			1550	520/2300	1600x450x45	405		1240

3.15

A savoir :

- Avec déplacement latéral intégré
- Patins d'usure hardox® sous le corps et les bras
- Protection des vérins et du bloc hydraulique
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- autres longueurs de bras
- déplacement latéral constant
- autres ouvertures