


Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 6 fourches pour 1, 2 ou 3 palettes

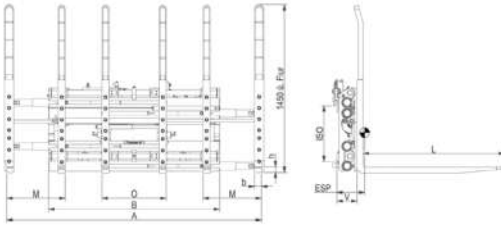

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur		Fourches	Ouverture ext. ext. A	Cotes M/N/O	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm	mm						
Pour prise de 1 – 2 ou 3 palette(s)										
DRPK 25	2500 / 600	2	1630	1350	1200 x 60 x 45	560 / 2285	500 / 560 / 550	220	216	716
DRPK 30	3000 / 600	3	1465	1350	1200 x 60 x 45	560 / 2240	530 / 590 / 550	222	216	701
			1630	1350	1200 x 60 x 45	560 / 2285	500 / 560 / 550	220	216	716
			1795	1350	1200 x 60 x 45	560 / 2450	500 / 560 / 550	218	216	738
DRPK 45	3800 / 600	3	1630	1350	1200 x 60 x 50	560 / 2285	500 / 560 / 550	231	221	738
			1795	1350	1200 x 60 x 50	560 / 2450	500 / 560 / 550	229	221	762
			2006	1750	1200 x 60 x 50	560 / 2660	500 / 560 / 550	225	221	817
			2285	1750	1200 x 60 x 50	560 / 2940	500 / 560 / 500	220	221	882
DRPK 50	4500 / 600	3	1980	1750	1200 x 60 x 65	560 / 2760	510 / 570 / 580	235	278	1155

A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 100 mm
- DRPK 50C déplacement latéral +/- 150 mm
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1450 mm depuis le sol (ajourées en option)

En option sur demande :

- ouverture indépendante des fourches extérieures
- avec presseur de charges, avec extenseur
- graissage automatique
- limitation du DL à +/-120 mm