


## Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 6 fourches pour 4 ou 6 palettes

**SPK**

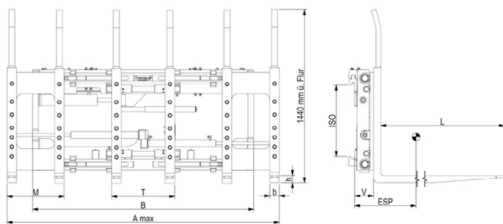

Type	Capacité	à CDG		Pour chariot de		à CDG	Pour chariot de capacité de à / à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de à	Nombre de fourches extérieures	Fourches b x h x L
	kg	mm	mm	mm	mm				mm	mm		mm
SPK 60-2	3000	1200	6,0	600	6,0/600	4		1860	1340 - 2290		6	80x60x2400
SPK 80-2	4000	1200	8,0	600	8,0/600			1860			2	120x70x2400
SPK 100-2	6000	1200	8,0	900	8,0/900			1860			2	120x70x2400
	6000	1200	8,0	900	8,0/900			2260			2	120x70x2400

2.7

Type	Nombre de fourches intérieures	Fourches int. b x h x L	Déplacement latéral +/-	Déport	CDG	Poids
		mm				
SPK 60-2	4	80x70x2400	160	222	520	1450
SPK 80-2	4	80x70x2400		232	560	1660
SPK 100-2	4	80x70x2400		244	550	1880
	4	80x70x2400		244	535	1945

### A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 160 mm
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1440 mm depuis le sol (ajourées en option)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- graissage automatique
- dossierets ajourés grande visibilité
- sans déplacement latéral