


Retourneur de charges

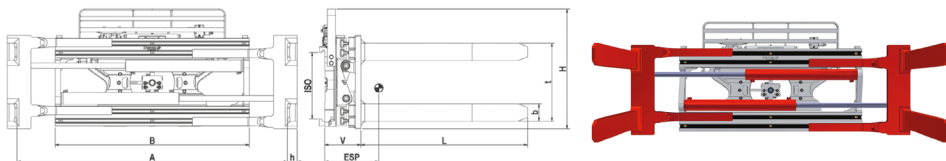

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B mm	Ouverture * int./ int. fourches A mm	Paire de fourches L x T mm	Section fourches b x d mm	CDG mm	Déport mm	Poids kg
	kg/mm								
PWK 15	1500/500	2	980	450-1680	1200 x 560	50 X 100	273	273	595
PWK 25	2000/500	2	980	540-1650	1200 x 560	50 X 125	292	311	800
			1150	560-1900	1200 x 560	50 X 125	290	311	845
PWK 30	2500/500	3	1150	560-1900	1200 x 560	50 X 125	239	311	850
			1350	560-2100	1200 x 560	50 X 125	244	311	870
PWK 35	3000/500	3	1350	560-2100	1200 x 560	50 x 150	235	311	930
			1450	560-2200	1200 x 560	50 x 150	233	311	945
PWK 45	3500/500	3	1350	560-2100	1200 x 560	50 x 150	302	351	1230
			1550	560-2300	1200 x 560	50 x 150	297	351	1260

3.7

A savoir :

- Rotation 360° sans fin
- Sans déplacement latéral
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable et double clapet anti-retour sur la rotation
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- bras de maintien
- déplacement latéral constant
- autres ouvertures
- autres longueurs de fourches