


Tablier à déplacement latéral rapporté

40

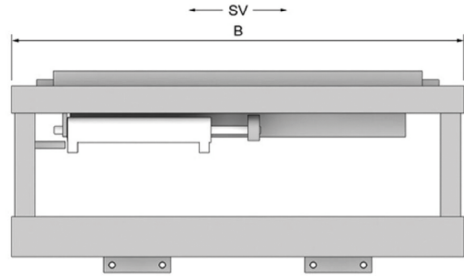

Type	Capacité de charge	Classe ISO	Largeur du porte-fourche	Déplacement latéral	Déport	CDGx	CDGy	Poids
	kg/mm LSP		mm					
10.40	1500/500	2	900	±100	74	40	280	90
20.40	2500/500	2	1100	±100	85	40	280	115
40.40	4000/500	3	1300	±125	93	55	330	230
45.40	5000/600	3	1400	±125	93	58	330	260
60.40	6000/600	4	1500	±200	97	56	445	370
80.40	8000/600	4	1800	±200	122	65	445	520

2.1

A savoir :

- Guidage standard
- Nécessite 1 fonction hydraulique

En option sur demande :

- grandes largeurs
- autres courses
- dossier d'appui de charge
- autres capacités
- limitation du DL à +/-120 mm