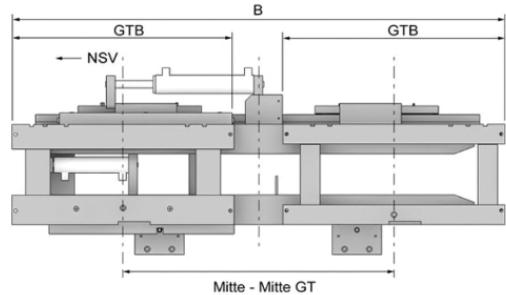
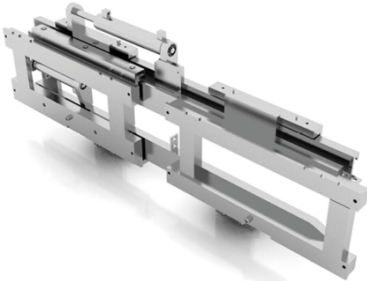


## Double déplacement latéral rapporté

**40.6-2**


24

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage	Largeur	Course principale	Course du DL secondaire	Accrochage DL secondaire	CDG	Déport	Poids
	kg / mm								
40.40.6-2	4000 / 600	3	1600	+/- 150	200	2	75	132	380
40.40.6-2	4000 / 600	3	1950	+/- 150	200	2	80	132	435
40.40.6-2	4000 / 600	3	2150	+/- 150	200	2	78	132	450
50.40.6-2	5500 / 600	4	1600	+/- 150	200	3	83	152	726
50.40.6-2	5500 / 600	4	1950	+/- 150	200	3	85	152	733
50.40.6-2	5500 / 600	4	2150	+/- 150	200	3	84	152	750

### A savoir :

- Un tablier secondaire fixe, l'autre mobile, côté à définir
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- version intégrée dans le mât
- limitation du déplacement latéral à +/-120 mm