


#### Positionneur de fourches intégré version avec fourches et déplacement latéral intégré

**166 IS**

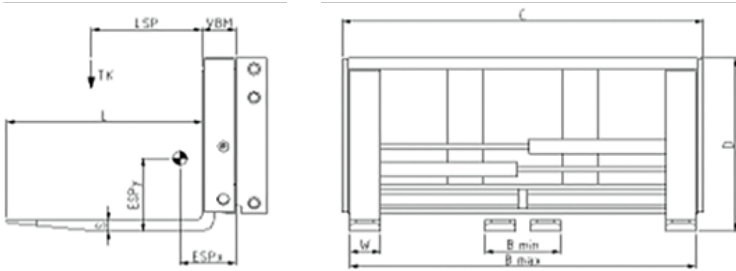


3.1

Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. fourches	Fourches LxWxS	CDG	Déport	Poids
	kg / mm						
20.166 IS	1800 / 600	900	250 / 850	1200 x 100 x 40 L maxi 1600	237	111	174
		1000	250 / 950		233		180
	2000 / 500	1100	250 / 1050		229		186
		1200	250 / 1150		225		191
30.166 IS	2500 / 600	1000	270 / 920	1200 x 100 x 45 L maxi 1600	228	125	241
		1100	270 / 1020		224		248
	3000 / 500	1200	270 / 1120		219		255
		1300	270 / 1220		214		263
		1400	270 / 1320		208		270
40.166 IS	3500 / 600	1200	300 / 1150	1200 x 120 x 50 L maxi 1600	238	130	297
		1300	300 / 1250		235		304
		1400	300 / 1350		232		311
	4000 / 500	1500	300 / 1450		229		319
		1600	300 / 1550		226		326

Positionneur de fourches intégré version avec fourches et déplacement latéral intégré

**166 IS**

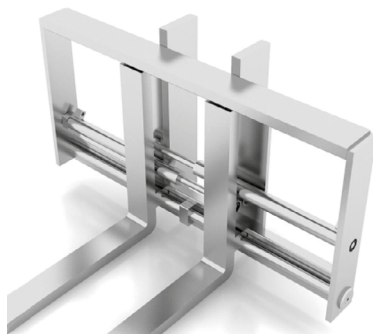

Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. fourches	Fourches LxWxS	CDG	Déport	Poids
	kg / mm						
45.166 IS	4500 / 600	1200	350 / 1110	1200 x 140 x 50 L maxi 1600	233	144	398
		1300	350 / 1210		228		408
		1400	350 / 1310		224		418
	5000 / 500	1500	350 / 1410		220		428
		1600	350 / 1510		216		437
		1700	350 / 1610		212		447
		1800	350 / 1710		207		457

3.1

**A savoir :**

- Pour utilisation standard
- Guidage pin-type inférieur des fourches
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

**En option sur demande :**

- version rapportée
- fourches jusqu'à 2000 mm possible
- dossieret d'appui de charge
- version à platines ISO
- fourches effilées