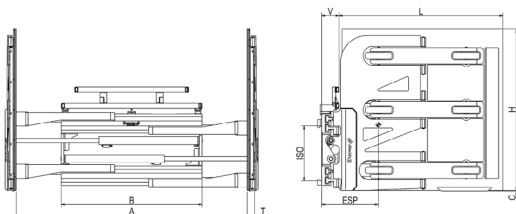


Pince électroménager bras articulés

KKP
KHG


Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int./ int. bras A	Dimensions bras LxH**XT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg
PE = bras simple articulation								
KKP 14	1350/600	2	980	430-1660	1200 x 780 x 50	426	174	492
			980	430-1660	1200 x 1020 x 50	349		561
			980	430-1660	1200 x 1220 x 50	426		621
			980	430-1660	1200 x 1320 x 50	465		650
KKP 16	1600/600	2	980	430-1660	1200 x 1020 x 50	350	179	585
			980	430-1660	1200 x 1220 x 50	424		650
			980	430-1660	1200 x 1370 x 50	499		715
			1050	430-1695	1200 x 1020 x 50	339		599
			1050	430-1695	1200 x 1220 x 50	413		661
			1050	430-1695	1200 x 1370 x 50	487		720
			1350	540-2245	1200 x 1020 x 50	319		644
1350	540-2245	1200 x 1220 x 50	393	706				
1350	540-2245	1200 x 1370 x 50	467	765				
KKP 18	1800/600	2 ou 3	980	450-1670	1200 x 1020 x 50	370	188	740
			980	450-1670	1200 x 1220 x 50	420		784
			980	450-1670	1200 x 1370 x 50	482		821
			1050	410-1670	1200 x 1020 x 50	365		750
			1050	410-1670	1200 x 1280 x 50	415		794
			1050	410-1670	1200 x 1380 x 50	478		831
			1550	490-2320	1200 x 1020 x 50	332		789
			1550	490-2320	1200 x 1220 x 50	388		853
			1550	490-2320	1200 x 1380 x 50	445		896

A savoir :

- Avec déplacement latéral intégré
- Revêtement caoutchouc
- Limiteur de pression avec manomètre sur fonction serrage
- Bras simple ou triple articulations
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- autres ouvertures et dimensions de bras
- version « automatisée »
- déplacement latéral constant