


Ecarteur de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral intégré

ZVP A

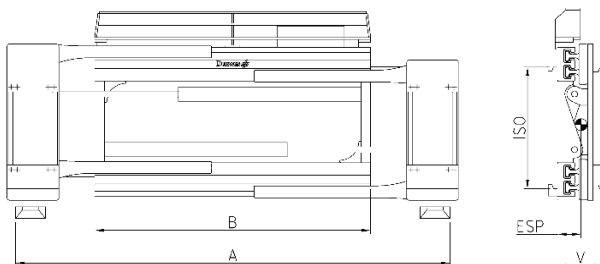

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Largeur fourches	Déport	CDG	Poids
	kg									
ZVP 15-A	1500	500	2	980	560	1710	80-140	156	82	252
				1050	560	1780			79	260
ZVP 20-A	2000	500	2	980	560	1710	80-140	161	81	260
				1050	560	1780			80	268
				1150	560	1780			79	278
ZVP 25-A	2500	600	2	980	560	1710	80-150	184	75	315
				1050	560	1780			74	325
				1080	560	1810			74	340
				1150	560	1880			73	345
				1150	420	1600			72	350
				1200	560	1930			72	365
ZVP 30-A	3000	500	3	980	560	1710	80-150	194	78	335
				1000	560	1730			77	340
				1050	560	1780			76	350
				1150	560	1880			75	370
				1150	420	1600			74	355
				1200	560	1930			74	375
				1300	560	2030			73	395
				1350	560	2080			73	405
1450	560	2180	71	425						

1.13

Ecarteur de fourches rapporté version à platines et déplacement latéral intégré

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Largeur fourches	Déport	CDG	Poids
	kg									
ZVP 35-A	3500	500	2	1150	560	1880	100-150	200	77	380
				1250	560	1980			76	392
				1350	560	2080			75	405
ZVP 40-A	4000	500	3	1150	550	1860	100-150	207	78	465
				1250	550	1960			77	490
				1350	550	2060			76	510
				1450	550	2160			75	536
ZVP 45-A	5000	500	3	1250	550	1960	100-150	217	81	525
				1350	550	2060			80	540
				1450	550	2160			79	555
				1550	550	2260			78	570
ZVP 48-A	5000	600	3	1350	550	2060	100-150	232	88	575
				1450	550	2160			87	610
ZVP 50 A	5000	600	4	1350	550	2060	100-150	249	87	680
				1450	550	2160			84	695
				1550	550	2260			83	705
				1800	550	2510			80	760
ZVP 60-A	6000	600	4	1550	550	2260	130-200	249	79	707
				1750	550	2460			78	755
ZVP 80-A	8000	600	4	1750	560	2460	150-200	269	125	1170
				1850	560	2560			120	1210

A savoir :

- Déplacement latéral intégré
- Avec 1 limiteur de pression 2 sens réglable
- Pour fourches ISO de longueur maxi 2400mm
- Bonne visibilité
- Dossieret de protection inclus
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- dossieret d'appui de charge
- sans déplacement latéral