


Ecarteur de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant

ZVP AS

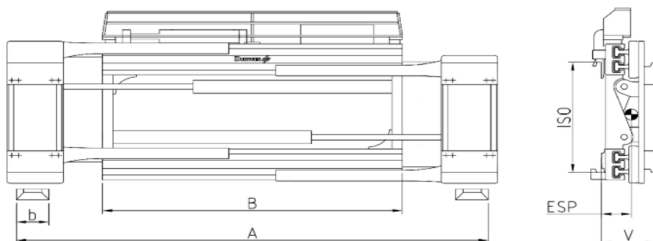

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B		Ouverture ext./ext. platines A	Largeur de fourche admise	CDG	Déport V	Poids
	kg / mm			mm	mm					
ZVP 15-AS	1500 / 500	2	+/-100	980	560 / 1710	80-140	80	171	262	
				1050	560 / 1780		77		270	
ZVP 20-AS	2000 / 500	2	+/-100	980	560 / 1710	80-140	81	176	270	
				1050	560 / 1780		78		278	
				1150	560 / 1880		68		288	
ZVP 25-AS	2500 / 600	2	+/-100	980	560 / 1710	80-150	87	201	330	
				1050	560 / 1780		86		340	
				1080	560 / 1810		85		345	
				1150	560 / 1880		85		360	
				1150	400 / 1560		83		365	
				1200	560 / 1930		84		368	
				1400	560 / 2130		82		392	
ZVP 30-AS	3000 / 500	3	+/-100	980	560 / 1710	80-150	91	211	350	
				1000	560 / 1730		91		356	
				1050	560 / 1780		90		385	
				1150	560 / 1880		88		370	
				1150	420 / 1600		88		392	
				1200	560 / 1930		88		402	
				1300	560 / 2030		87		416	
				1350	560 / 2080		87		420	
				1450	560 / 2180		85		450	

Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

ZVP AS

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B		Ouverture ext./ext. platines A	Largeur de fourche admise	CDG	Déport V	Poids
	kg / mm			mm	mm					
ZVP 35-AS	3500 / 500	3	+/-100	1150	560 / 1880	100-150	91	217	395	
				1250	560 / 1980				410	
				1350	560 / 2080				430	
ZVP 40-AS	4000 / 500	3	+/-100	1150	550 / 1860	100-150	91	224	485	
				1250	550 / 1960				510	
				1350	550 / 2060				535	
				1450	550 / 2160				550	
ZVP 45-AS	5000 / 500	3	+/-100	1250	550 / 1960	100-150	94	234	545	
				1350	550 / 2060				565	
				1450	550 / 2160				580	
				1550	550 / 2260				595	
ZVP 48-AS	5000 / 600	3	+/-100	1350	550 / 2060	100-150	101	249	610	
				1450	550 / 2160				625	
				1550	550 / 2260				640	
ZVP 50-AS	5000 / 600	4	+/-100	1350	550 / 2060	100-160	102	270	730	
			+/-120	1450	550 / 2160				745	
				1550	550 / 2260				755	
				1800	550 / 2510				810	
ZVP 60-AS	6000 / 600	4	+/-120	1550	550 / 2260	130-200	99	270	760	
				1750	550 / 2460				795	
ZVP 80-AS	6000 / 600	4	+/-120	1750	560 / 2450	150-200	155	290	1235	
				1850	560 / 2560				1275	

A savoir :

- Déplacement latéral +/- 100 mm (+/-120 mm pour le ZVP50-AS)
- Avec 1 limiteur de pression 2 sens réglable
- Pour fourches ISO de longueur maxi 2400mm
- Bonne visibilité
- Dossieret de protection inclus
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- dossieret d'appui de charges
- déplacement latéral intégré