


Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées et déplacement latéral constant

ZVP S

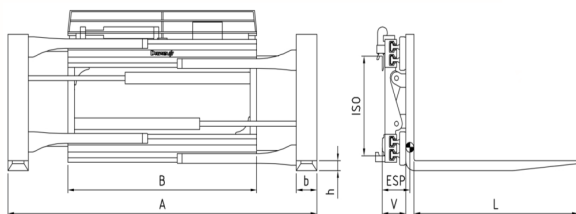

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm								
ZVP 15-S	1500 / 500	2	+/- 75	880	560 / 1610	1200 x 100 x 35	192	151	287
				980	560 / 1710		188		297
				1050	560 / 1780		186		305
ZVP 20-S	2000 / 500	2	+/- 100	980	560 / 1710	1200 x 100 x 40	204	161	320
				1050	560 / 1780		198		330
				1150	560 / 1880		196		340
ZVP 25-S	2500 / 600	2	+/- 100	980	560 / 1710	1200 x 125 x 45	228	193	410
				1050	560 / 1780		218		420
				1080	560 / 1810		217		425
				1150	560 / 1880		212		435
				1150	320 / 1400		208		430
				1200	560 / 1930		206		435
ZVP 30-S	3000 / 500	3	+/- 100	1400	560 / 2130	1200 x 125 x 45	195	193	445
				980	560 / 1710		217		425
				1000	560 / 1730		215		432
				1050	560 / 1780		213		435
				1150	560 / 1880		205		450
				1150	440 / 1640		203		446
				1200	560 / 1930		202		465
				1300	560 / 2030		201		470
1350	560 / 2080	200	480						
1450	560 / 2180	198	495						

1.16

Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées et déplacement latéral constant

ZVP S

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm								
ZVP 35-S	3500 / 500	3	+/- 100	1150	560 / 1880	1200 x 140 x 50	232	203	505
				1250	560 / 1980		230		520
				1350	560 / 2080		228		545
ZVP 40-S	4000 / 500	3	+/- 100	1150	550 / 1860	1200 x 140 x 50	210	205	625
				1250	550 / 1960		206		640
				1350	550 / 2060		205		660
				1450	550 / 2160		204		680
ZVP 45-S	5000 / 500	3	+/- 100	1150	550 / 1860	1200 x 150 x 60	205	225	680
				1250	550 / 1960		205		700
				1350	550 / 2060		203		720
				1450	550 / 2160		202		740
				1550	550 / 2260		201		760
ZVP 48-S	5000 / 600	3	+/- 100	1350	550 / 2060	1200 x 150 x 60	195	235	790
				1450	550 / 2160		193		810
				1550	550 / 2260		190		830
ZVP 50-S	5000 / 600	4	+/- 100	1350	550 / 2060	1200 x 150 x 60	200	239	870
				1450	550 / 2160		198		890
			+/- 160	1550	550 / 2260		196		910
				1800	550 / 2510		194		950
ZVP 60-S	6000 / 600	4	+/- 100	1450	550 / 2160	1200 x 150 x 65	215	244	890
				1550	550 / 2260		210		910
			+/- 160	1750	550 / 2460		205		960
				1800	550 / 2510		200		975
				2000	550 / 2710		195		1004
ZVP 80-S	8000 / 600	4	+/- 160	1750	560 / 2460	1200 x 200 x 70	217	252	1250
				1800	560 / 2510		216		1267
				1850	560 / 2560		215		1280
				1950	560 / 2660		214		1310
				2000	560 / 2710		212		1320
				2200	560 / 2910		207		1350

1.16

Ecarteur de fourches rapporté version fourches boulonnées et déplacement latéral constant

ZVP S

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm						
ZVP 100-S	8000 / 900	4	+/- 160	1950	560 / 2600	1200 x 200 x 80	210	278	1580
				2000	560 / 2650		212		1600
				2100	560 / 2750		220		1620
				2200	560 / 2850		205		1650
				2400	560 / 3050		200		1690
ZVP 110 S	8000 / 1100	4	+/- 160	2200	560 / 2750	1200 x 200 x 80	220	296	1950
				2400	560 / 2950		215		2220

1.16

A savoir :

- Déplacement latéral constant
- Bonne visibilité
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable positionnement des fourches + diviseur de débit (inclus jusqu'au ZVP 50-S)
- Dossieret de protection inclus
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- déplacement latéral intégré
- dossieret d'appui de charges
- autres longueurs de fourches
- version spéciale chariot mât rétractable
- avec fourches télescopiques