


Pince électroménager bras articulés

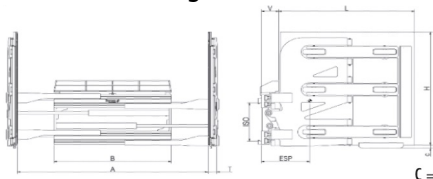

KKS TS

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int./int. bras A	Dimensions bras LXH**XT	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
KKS 08 T-S	500/750	2	980	400-2400	1000 x 700 x 28	265	282	655
				400-2400	1000 x 800 x 28	305		690
				400-2400	1200 x 700 x 28	285		695
				400-2400	1200 x 800 x 28	325		740
				470-2480	1000 x 700 x 28	265		655
				470-2480	1000 x 800 x 28	305		690
				470-2480	1200 x 700 x 28	285		695
				470-2480	1200 x 800 x 28	325		740
KKS 11 T-S	500/1050	2	980	400-2400	1000 x 700 x 28	265	282	655
				400-2400	1000 x 800 x 28	305		690
				400-2400	1200 x 700 x 28	285		695
				400-2400	1200 x 800 x 28	325		740
				470-2480	1000 x 700 x 28	265		655
				470-2480	1000 x 800 x 28	305		690
				470-2480	1200 x 700 x 28	285		695
				470-2480	1200 x 800 x 28	325		740

3.12


A savoir :

- Avec déplacement latéral intégré
- Revêtement caoutchouc
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques
- 1 bras fixe et 1 bras simple ou triple articulations
- Limiteur de pression avec manomètre sur fonction serrage

En option sur demande :

- autres ouvertures et dimensions de bras
- version « automatisée »
- déplacement latéral constant

Pince électroménager automatique



UKKPSD-e

3.13