


Pince à fourches rapportée
Version à fourches boulonnées et déplacement latéral constant

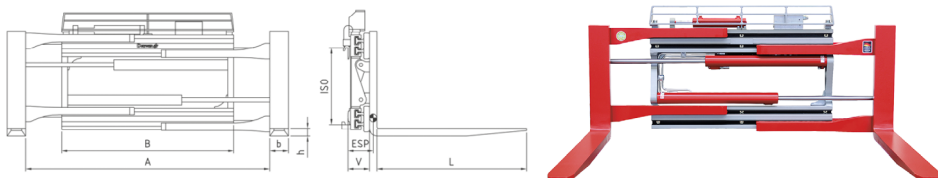

Type	Capacité sur fourches	Capacité en pince	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int. / int. Fourches A*	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm			kg/mm					
PGK 15-S	1500 / 500	1200 / 500	2	980	360 / 1510	1200 x 100 x 35	190	151	305
				1050	360 / 1580		188		310
PGK 20-S	2000 / 500	1500 / 500	2	980	360 / 1510	1200 x 100 x 40	202	161	325
				1050	360 / 1580		200		335
				1150	360 / 1680		198		345
PGK 25-S	2500 / 600	1900 / 500	2	980	310 / 1460	1200 x 125 x 45	222	193	425
				1050	310 / 1530		218		435
				1150	310 / 1630		215		450
				1150	70 / 1150		212		445
				1200	310 / 1680		220		455
PGK 30-S	3000 / 500	2400 / 500	3	1400	310 / 1880	1200 x 125 x 50	211	198	485
				980	310 / 1460		220		450
				1050	310 / 1530		215		460
				1150	310 / 1630		210		475
				1150	210 / 1430		212		470
				1200	310 / 1680		208		482
				1300	310 / 1780		206		485
PGK 35-S	3500 / 500	2700 / 500	3	1350	310 / 1830	1200 x 150 x 50	205	203	500
				1450	310 / 1930		200		510
				1150	260 / 1580		240		530
				1250	260 / 1680		239		550
				1350	260 / 1780		235		570

Pince à fourches rapportée
Version à fourches boulonnées et déplacement
latéral constant

PGK S

Type	Capacité sur fourches	Capacité en pince	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int. / int. Fourches A*	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm	kg/mm		mm	mm				
PGK 40-S	4000 / 500	2900 / 500	3	1150	250 / 1560	1200 x 150 x 50	212	205	625
				1250	250 / 1660		210		645
				1350	250 / 1760		207		665
				1450	250 / 1860		205		685
PGK 45-S	4500 / 600	3500 / 500	3	1250	250 / 1660	1200 x 150 x 60	207	225	720
				1350	250 / 1760		205		740
				1450	250 / 1860		204		760
				1550	250 / 1960		203		780
PGK 48-S	5000 / 600	3500 / 600	3	1350	250 / 1700	1200 x 150 x 70	230	245	830
				1450	250 / 1800		225		850
				1550	250 / 1900		220		860
PGK 50-S	5000 / 600	3500 / 600	4	1350	250 / 1700	1200 x 150 x 70	220	249	950
				1450	250 / 1800		215		960
				1550	250 / 1900		210		990
				1800	250 / 2150		205		1060
PGK 60-S	6000 / 600	3800 / 600	4	1450	250 / 1800	1200 x 150 x 70	208	249	965
				1550	250 / 1900		205		995
				1750	250 / 2100		200		1035
				1800	250 / 2150		198		1065
				2000	250 / 2350		195		1095
PGK 80-S	8000 / 600	4800 / 600	4	1350	160 / 1500	1200 x 200 x 70	228	262	1290
				1750	160 / 1900		220		1350
				1800	160 / 1950		219		1365
				1850	160 / 2000		218		1380
				1950	160 / 2100		215		1410
				2000	160 / 2150		214		1425
				2200	160 / 2350		208		1485

Pince à fourches rapportée Version à fourches boulonnées et déplacement latéral constant

Type	Capacité sur fourches	Capacité en pince	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int. / int. Fourches A*	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm	kg/mm		mm	mm				
PGK 100-S	8000 / 900	7500 / 600	4	1950	160 / 2000	1200 x 200 x 80	210	287	1645
				2000	160 / 2150				1660
				2100	160 / 2250				1690
				2200	160 / 2350				1720
				2400	160 / 2550				1765
PGK 110-S	8000 / 1100	8000 / 600	4	2200	160 / 2040	1200 x 200 x 100	220	317	2520

A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 100 mm
- Avec mini-dossieret inclus jusqu'à la PGK 48-S
- A partir de la PGK 50-S, bloc hydraulique intégré dans le corps et sans mini dossieret
- Avec pincement des fourches à l'avant
- Bonne visibilité
- Avec 1 limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- sans déplacement latéral ou limité à +/-120 mm
- patins enfilables sur fourches (p.50)
- autres ouvertures et longueurs de fourches