



Pince rotative à fourches rapportée Avec déplacement latéral constant

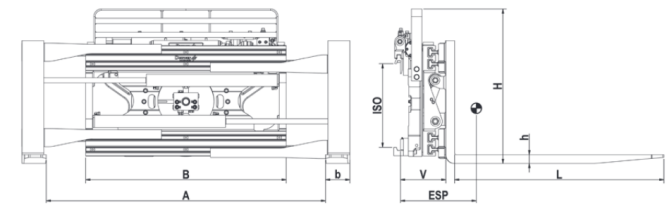

Type	Capacité à CDG		Capacité en pince à CDG en pince		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture de. à	Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg	mm	kg	mm							
DUZ 15-S	1900	500	1400	500	2	980	360 - 1510	100x 40x1200	275	220	525
	1900	500	1400	500	2	1050	360 - 1580	100x 40x1200	275	218	535
DUZ 25-S	2500	600	1900	500	2	980	310 - 1460	125x 50x1200	292	220	700
	2500	600	1900	500	2	1050	310 - 1530	125x 50x1200	292	215	710
	2500	600	1900	500	2	1150	310 - 1630	125x 50x1200	292	205	725
	2500	600	1900	500	2	1250	310 - 1730	125x 50x1200	292	204	740
	2500	600	1900	500	2	1350	310 - 1830	125x 50x1200	292	203	755
DUZ 30-S	3000	500	2400	500	3	980	310 - 1460	125x 50x1200	297	220	725
	3000	500	2400	500	3	1050	310 - 1530	125x 50x1200	297	215	735
	3000	500	2400	500	3	1150	310 - 1630	125x 50x1200	297	205	750
	3000	500	2400	500	3	1250	310 - 1730	125x 50x1200	297	204	760
	3000	500	2400	500	3	1350	310 - 1830	125x 50x1200	297	203	775

Pince rotative à fourches rapportée
Avec déplacement latéral constant

DUZ S

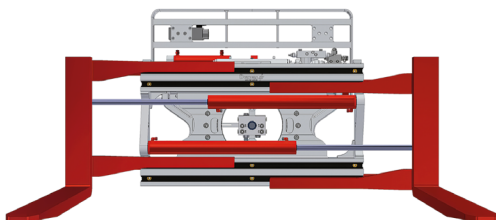

Type	Capacité		Capacité en pince		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture de. à		Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm				
DUZ 35-S	3500	500	2700	500	3	1150	260 - 1580	150x 50x1200	307	225	805	
							260 - 1780	150x 50x1200				220
DUZ 40-S	4100	500	2900	500	3	1250	250 - 1660	150x 50x1200	339	243	1050	
	4100	500	2900	500	3	1350	250 - 1760	150x 50x1200	339	240	1065	
	4100	500		500	3	1450	250 - 1860	150x 50x1200	339	230	1085	
DUZ 45-S	4500	600	2900	500	3	1250	250 - 1660	150x 60x1200	459	242	1125	
	4500	600	2900	500	3	1350	250 - 1760	150x 60x1200	459	230	1145	
	4500	600	2900	500	3	1450	250 - 1860	150x 70x1200	469	255	1165	
DUZ 48-S	4800	600	3500	600	3	1350	250 - 1700	150x 70x1200	469	360	1240	

Pince rotative à fourches rapportée Avec déplacement latéral constant

Type	Capacité	à CDG	Capacité en pince		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture de, à	Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg		mm	kg			mm				
DUZ 50-S	4800	600	3500	600	4	1250	250 - 1600	150x 70x1200	397	360	1350
	4800	600	3500	600	4	1350	250 - 1700	150x 70x1200	397	355	1375
	4800	600	3500	600	4	1450	250 - 1800	150x 70x1200	397	350	1415
DUZ 60-S	5700	600	3800	600	4	1300	250 - 1650	150x 70x1200	409	355	1510
	5700	600	3800	600	4	1450	250 - 1800	150x 70x1200	409	350	1540
	5700	600	3800	600	4	1550	250 - 1900	150x 70x1200	409	345	1560
DUZ 80-S	8000	600	4800	600	4	260	160 - 1700	200x 70x1200	418	280	1860
DUZ 100-S	8000	900	7500	600	4	1550	160 - 1700	200X 80X1200	460	315	2160

3.4

A savoir :

- Rotation 360° sans fin
- Avec déplacement latéral constant
- Fourches boulonnées
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage et double clapet anti-retour sur rotation
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- autres capacités
- autres ouvertures
- sans pincement
- patins enfilables sur fourches (p.50)
- autres longueurs de fourches