


Positionneur de fourches intégré version à fourches et déplacement latéral constant

366 ISS

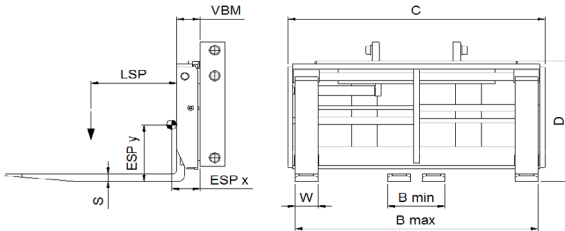

Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. Fourches	Course DL	Fourches LXWXS	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
20.366 ISS	2000 / 600	900	300 / 800	+/- 100	1200 x 100 x 40 L maxi 1600	220	135	250
		1000	300 / 900			214		260
	2500 / 500	1100	300 / 1000			208		270
		1200	300 / 1100			203		280
30.366 ISS	3000 / 600	1000	300 / 900	+/- 100	1200 x 100 x 45 L maxi 1600	212	150	315
		1100	300 / 1000			207		325
	3500 / 500	1200	300 / 1100			202		335
		1300	300 / 1200			197		350
40.366 ISS	4000 / 500	1400	300 / 1300	+/- 100	1200 x 120 x 50 L maxi 1600	194	155	360
		1200	380 / 1080			216		410
		1300	380 / 1180			212		425
		1400	380 / 1280			207		435
		1500	380 / 1380			204		450
		1600	380 / 1480			199		465
45.366 ISS	4500 / 600	1200	400 / 1100	+/- 125	1200 x 140 x 50 L maxi 1600	218	160	485
		1300	400 / 1200			214		500
		1400	400 / 1300			210		515
	5000 / 500	1500	400 / 1400			206		530
		1600	400 / 1500			202		545
		1700	400 / 1600			199		560
50.366 ISS	5000 / 600	1800	400 / 1700	+/- 150	1200 x 130 x 60 L maxi 2400	195	165	575
		1400	380 / 1280			200		615
		1500	380 / 1380			195		635
		1600	380 / 1480			195		650
		1700	380 / 1580			190		670
		1800	380 / 1680			190		685
1900	380 / 1780	185	700					
2000	380 / 1880	180	720					

3.6

Positionneur de fourches intégré version à fourches et déplacement latéral constant

366 ISS

Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. Fourches	Course DL	Fourches LxWxS	CDG	Déport	Poids
	kg / mm							
60.366 ISS	6000 / 600	1600	400 / 1500	+/- 150	1200 x 150 x 60 L maxi 2400	205	165	700
		1700	400 / 1600			200		720
		1800	400 / 1700			200		735
		1900	400 / 1800			195		755
		2000	400 / 1900			195		770
		2100	400 / 2000			190		790
		2200	400 / 2100			185		805
70.366 ISS	7000 / 600	1800	470 / 1670	+/- 150	1200 x 150 x 70 L maxi 2400	208	200	901
		1900	470 / 1770			206		921
		2000	470 / 1870			203		942
		2100	470 / 1970			201		963
		2200	470 / 2070			198		983
		2300	470 / 2170			196		1003
80.366 ISS	8000 / 600	1800	470 / 1670	+/- 150	1200 x 180 x 70 L maxi 2400	218	200	1020
		1900	470 / 1770			216		1041
		2000	470 / 1870			213		1063
		2100	470 / 1970			211		1085
		2200	470 / 2070			208		1106
		2300	470 / 2170			206		1128
		2400	470 / 2270			204		1150

3.6

A savoir :

- Guidage pin-type supérieur des fourches
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- version rapportée
- fourches effilées
- dossier d'appui de charge
- version à platines ISO
- fourches boulonnées
- limitation du déplacement latéral à +/-120 mm