


Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées  
et déplacement latéral intégré

**PZV G**

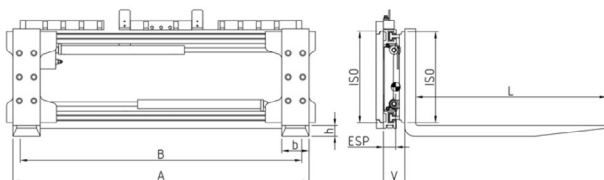

1.7

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps		Ext. de	Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg			mm	mm					
PZV 16-G	1600	500	2	850	470-910	100x	40x1200	145	231	230
				980	470-1040				230	243
				1040	470-1100				229	249
PZV 20-G	2000	500	2	850	470-910	100x	45x1200	150	238	244
				980	470-1040				238	255
				1040	470-1110				237	260
				1150	470-1210				236	269
PZV 25-G	2500	500	2	980	490-1060	120x	40x1200	145	255	264
				1040	490-1120				254	269
				1100	490-1180				253	274
				1150	490-1230				252	278
PZV 28-G	2500	600	2	1040	495-1125	125x	45x1200	150	268	289
				1100	495-1185				267	293
				1150	495-1235				266	298
PZV 30-G	3000	500	3	1040	475-1105	125x	45x1200	158	252	318
				1150	475-1215				248	327
				1200	475-1265				245	331
				1250	475-1315				242	335
				1350	475-1415				238	343
PZV 35-G	3500	500	3	1040	490-1120	140x	50x1200	163	280	352
				1150	490-1230				274	361
				1200	490-1280				271	365
				1250	490-1330				269	369
				1350	490-1430				263	377

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées  
et déplacement latéral intégré

## PZV G

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps		Ext. de	Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids
	kg			mm	mm					
PZV 45-G	5000	500	3	1150	490-1230	150x 60x1200	180	296	433	
				1250	490-1330				289	446
				1300	490-1380				286	453
				1310	490-1390				285	454
				1350	490-1430				282	459
				1450	490-1530				275	472
PZV 48-G	5000	600	3	1310	490-1390	150x 60x1200	180	283	456	
				1350	490-1430				280	461
PZV 50-G	5000	600	4	1250	490-1330	150x 70x1200	205	288	566	
				1350	490-1430				284	575
				1450	490-1530				280	584
PZV 60-G	6000	600	4	1460	560-1560	150x 70x1200	213	245	708	
				1860	560-1960				230	764
PZV 80-G	8000	600	4	1800	560-1900			260	877	
				1860	560-1960				258	885
				2060	560-2160				252	912
				2260	560-2360				246	939
				2400	560-2500				242	958
PZV 100-G	8000	900	4	1800	560-1900	200x 80x1200	251	263	1091	
				1860	560-1960				261	1102
				2060	560-2160				254	1138
				2260	560-2360				247	1174
				2400	560-2500				242	1199
PZV 110-G	8000	1100	4	2060	560-2160	200x 80x1200	251	252	1143	
				2260	560-2360				245	1179
				2400	560-2500				240	1204

### A savoir :

- Guidage par profil en T
- Excellente visibilité
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- dossieret d'appui de charge