


Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

PZV GS

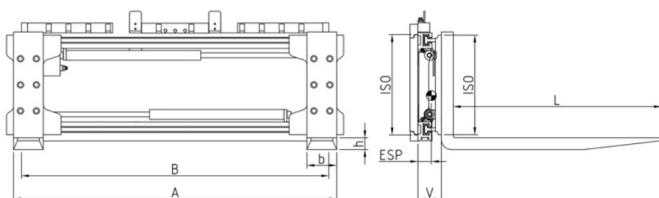

Type	Capacité kg	à CDG mm	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de	Fourches b x h x L	Déplacement latéral +/- mm	Déport mm	CDG mm	Poids kg
				mm	mm					
PZV 16-GS	1600	500	2	850	470-910	100x 40x1200	75	162	239	241
				980	470-1040		100		238	253
				1040	470-1100		100		237	258
PZV 20-GS	2000	500	2	850	470-910	100x 45x1200	75	167	245	253
				980	470-1040		100		244	265
				1040	470-1110		100		243	270
				1150	470-1210		100		242	280
PZV 25-GS	2500	500	2	980	490-1060	120x 40x1200	100	162	253	273
				1040	490-1120		100		252	278
				1100	490-1180		100		251	284
				1150	490-1230		100		250	288
PZV 28-GS	2500	600	2	1040	495-1125	125x 45x1200	100	167	270	298
				1100	495-1185		100		269	304
				1150	495-1235		100		268	308
PZV 30-GS	3000	500	3	1040	475-1105	125x 45x1200	100	174	251	320
				1150	475-1215		100		250	330
				1200	475-1265		100		249	334
				1250	475-1315		100		248	338
				1350	475-1415		100		247	348
PZV 35-GS	3500	500	3	1040	490-1120	140x 50x1200	100	179	288	357
				1150	490-1230		100		285	367
				1200	490-1280		100		286	371
				1250	490-1330		100		285	375
				1350	490-1430		100		284	385

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

PZV GS

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de	Fourches b x h x L	Déplacement latéral +/-	Déport	CDG	Poids
	kg			mm						
PZV 45-GS	5000	500	3	1150	490- 1230	150x 60x1200	100	196	295	452
				1200	490- 1280				294	458
				1250	490- 1330				293	463
				1300	490- 1380				292	468
				1310	490- 1390				291	469
				1350	490- 1430				290	473
				1450	490- 1530				289	483
PZV 48-GS	5000	600	3	1310	490- 1390	150x	100	196	289	473
				1350	490- 1430	60x1200	100		288	477
PZV 50-GS	5000	600	4	1250	490- 1330	150x 70x1200	100	228	292	602
				1350	490- 1430		100		288	613
				1450	490- 1530		100		284	624
PZV 60-GS	6000	600	4	1460	560- 1560	150x	100	236	233	764
				1860	560- 1960	70x1200	160		230	844
PZV 80-GS	8000	600	4	1800	560- 1900		160		254	952
				1860	560- 1960		160		253	964
				2060	560- 2160		160		252	996
				2260	560- 2360		160		251	1029
				2400	560- 2500		160		250	1052

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

PZV GS

Type	Capacité	à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de	Fourches b x h x L	Déplacement latéral +/-	Déport	CDG	Poids
	kg			mm						
PZV 100-GS	8000	900	4	1800	560 - 1900	200x 80x1200	160	274	274	1132
				1860	560 - 1960				272	1144
				2060	560 - 2160				266	1183
				2260	560 - 2360				260	1222
				2400	560 - 2500				255	1249
PZV 110-GS	8000	1100	4	2060	560 - 2160	200x 80x1200	160	274	264	1190
				2260	560 - 2360				258	1229
				2400	560 - 2500				253	1256

A savoir :

- Guidage par profil en T
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques
- Excellente visibilité

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- dossier d'appui de charge