
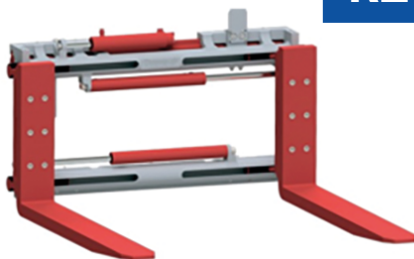


Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

RZV GS

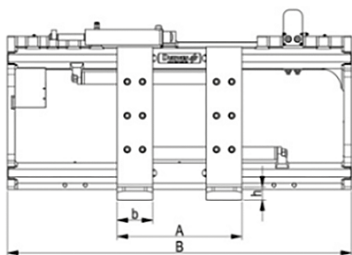

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ exc. fourches A	Fourches* l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
RZV 16 GS	1600 / 500	2	+/- 75	850	470 / 910	1200 x 100 x 40	229	182	241
				980	470 / 1040		228		246
				1040	470 / 1100		224		254
RZV 20 GS	2000 / 500	2	+/- 75	850	470 / 910	1200 x 100 x 45	225	187	246
				980	470 / 1040		222		250
				1040	470 / 1100		221		258
				1100	470 / 1160		221		262
				1150	470 / 1210		218		268
RZV 25 GS	2500 / 500	2	+/- 100	980	490 / 1060	1200 x 120 x 40	220	182	255
				1000	490 / 1080		218		261
				1040	490 / 1120		218		263
				1100	490 / 1180		215		267
				1150	490 / 1230		215		272
				1200	490 / 1280		215		275
				1350	490 / 1430		213		282
RZV 28 GS	2500 / 600	2	+/- 100	1040	495 / 1125	1200 x 125 x 45	220	187	273
				1150	495 / 1235		218		278
				1350	495 / 1435		215		288
RZV 30 GS	3000 / 500	3	+/- 100	1040	495 / 1125	1200 x 125 x 45	210	197	313
				1100	495 / 1185		207		320
				1150	495 / 1235		205		326
				1200	495 / 1285		204		329
				1350	495 / 1435		203		340

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

RZV GS

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches* l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm								
RZV 35 GS	3500 / 500	3	+/- 100	1100	490 / 1180	1200 x 140 x 50	224	202	362
				1150	490 / 1230		222		368
				1200	490 / 1280		221		372
				1350	490 / 1430		218		383
RZV 40 GS	4000 / 500	3	+/- 100	1150	490 / 1230	1200 x 140 x 50	228	228	415
				1350	490 / 1430		225		430
				1550	490 / 1630		220		445
				1750	490 / 1830		215		460
RZV 45 GS	5000 / 600	3	+/- 100	1150	500 / 1240	1200 x 150 x 60	210	228	495
				1200	500 / 1290		227		468
				1250	500 / 1340		226		472
				1300	500 / 1390		226		476
				1350	500 / 1440		225		480
				1450	500 / 1540		222		485
				1550	500 / 1640		220		495
				1750	500 / 1840		215		510
RZV 50 GS	5000 / 600	4	+/- 100	1250	500 / 1340	1200 x 150 x 70	278	250	649
				1350	500 / 1440		286		661
				1450	500 / 1540		278		687
				1550	500 / 1640		271		713
RZV 60 GS	6000 / 600	4	+/- 100	1360	560 / 1460	1200 x 150 x 70	186	260	790
				1460	560 / 1560		185		805
			+/- 160	1600	560 / 1700		184		830
				1660	560 / 1760		183		840
				1860	560 / 1960		180		870
RZV 70 GS	7000 / 600	4	+/- 100	1460	560 / 1560	1200 x 150 x 70	188	260	835
				1860	560 / 1960		183		930
			+/- 160	2060	560 / 2160		180		980

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral constant

RZV GS

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches* l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm		mm						
RZV 80 GS	8000 / 600	4	+/-100	1460	560 / 1560	1200 x 200 x 70	195	260	915
				1800	560 / 1900		189		975
				1860	560 / 1960		189		985
				2000	560 / 2100		187		995
				2060	560 / 2160		186		1010
				2160	560 / 2260		185		1035
				2260	560 / 2360		183		1060
				2400	560 / 2500		179		1110
RZV 100 GS	8000 / 900	4	+/- 160	1800	560 / 1900	1200 x 200 x 80	185	296	1150
				1860	560 / 1960		184		1170
				2060	560 / 2160		180		1230
				2160	560 / 2260		178		1260
				2260	560 / 2360		175		1285
				2400	560 / 2500		172		1340
RZV 110 GS	8000 / 1100	4	+/- 160	2060	560 / 2160	1200 x 200 x 80	190	298	1292
				2260	560 / 2360		186		1348
				2400	560 / 2500		183		1403

1.4

A savoir :

- Pour utilisation standard
- Guidage par coulisses rondes
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- dossieret d'appui de charge
- autres longueurs de fourches
- limitation du déplacement latéral à +/-120 mm