


Positionneur de fourches rapporté version fourches boulonnées,
double barre pin type et déplacement latéral intégré

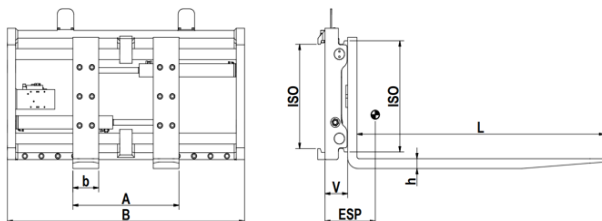

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches * l x b x	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg / mm							
ZVW 16-G	1600 / 500	2	850	300-730	100x 40x1200	239	147	227
			980	300-860		232		240
			1040	300-920		228		244
ZVW 20-G	2000 / 500	2	850	300-730	100x 45x1200	255	152	245
			980	300-860		249		252
			1040	300-920		245		257
			1150	300-1030		240		264
ZVW 25-G	2500 / 500	2	980	320-880	120x 40x1200	261	147	261
			1040	320-940		257		266
			1150	320-1050		250		275
			1200	320-1100		247		280
			1350	320-1250		238		292
ZVW 28-G	2500 / 600	2	1040	325-945	125x 45x1200	275	152	286
			1150	325-1055		268		295
			1200	325-1105		260		300
			1350	325-1255		238		311
ZVW 30-G	3000 / 500	3	1040	325-945	125x45x1200	245	155	328
			1150	325-1055		243		338
			1200	325-1055		240		343
			1300	325-1055		235		353
			1350	325-1255		231		358
ZVW 35-G	3500 / 500	3	1150	340-1070	140x 50x1200	268	160	373
			1200	340-1120		265		378
			1300	340-1220		259		389
			1350	340-1270		255		394

Positionneur de fourches rapporté version fourches boulonnées,
double barre pin type et déplacement latéral intégré

Type	Capacité maxi /CDG kg / mm	Accrochage ISO	Largeur corps B		Fourches * l x b x	CDG	Déport avec fourches mm	Poids kg
			mm	mm				
ZVW 40-G	4000 / 500	3	1150	370-1050	140x 50x1200	249	183	441
			1200	370-1100		248		450
			1250	370-1150		247		460
			1350	370-1250		246		477
			1450	370-1350		244		495
			1550	370-1450		241		513
			1750	370-1650		238		540
ZVW 45-G	5000 / 600	3	1150	380-1060	150x 60x1200	276	193	497
			1250	380-1160		270		512
			1350	380-1260		263		528
			1450	380-1360		257		543
			1550	380-1460		251		558
			1750	380-1660		240		593
ZVW 50-G	5000 / 600	4	1250	380-1160	150x 70x1200	232	203	634
			1350	380-1260		227		641
			1450	380-1360		222		658
			1550	380-1460		217		675
ZVW 55-G	5500 / 600	4	1250	380-1160	150x70x1200	234	203	634
			1350	380-1260		229		641
			1450	380-1360		224		658
			1550	380-1460		219		675
ZVW 60-G	6000 / 600	4	1460	380-1340	150x 70x1200	222	213	747
			1660	380-1540		214		785
			1860	380-1740		205		822
ZVW 70-G	7000 / 600	4	1460	380-1340	150x 70x1200	220	240	857
			1660	380-1540		210		900
			1860	380-1740		201		948
			2060	380-1940		190		1000

1.11

Positionneur de fourches rapporté version fourches boulonnées,
double barre pin type et déplacement latéral intégré

Type	Capacité maxi /CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Fourches * l x b x	CDG	Déport avec fourches	Poids
			mm	mm				
ZVW 80-G	8000 / 600	4	1460	480-1340	200x 70x1200	260	240	995
			1800	480-1680				1075
			1860	480-1740				1090
			2060	480-1940				1142
			2160	480-2040				1170
			2260	480-2140				1198
			2400	480-2280				1230
ZVW 100-G	8000 / 900	4	1800	480 - 1680	200x 80x1200	237	275	1375
			1860	480 - 1740				1395
			2060	480-1940				1465
			2160	480-2040				1500
			2260	480-2140				1535
			2400	480-2280				1590
ZVW 110-G	8000 / 1100	4	2060	480-1940	200x 80x1200	235	290	1540
			2260	480-2140				1615
			2400	480-2280				1670

1.11

A savoir :

- Guidage double barre "pin-type"
- Avec fourches boulonnées
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- dossieret d'appui de charge
- sans déplacement latéral