


Positionneur de fourches rapporté version à platines,
double barre pin type et déplacement latéral intégré

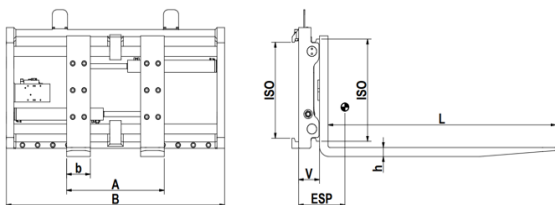

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture ext/ext platines A	Largeur platines	CDG	Déport V	Poids
	kg / mm							
ZVW 25	2500 / 500	2	980	320-880	120	47	107	141
			1040	320-940		47		151
			1150	320-1050		46		160
			1200	320-1100		46		165
			1350	320-1250		45		176
ZVW 28	2500 / 600	2	1040	320-940	120	47	107	151
			1150	320-1050		46		160
			1200	320-1100		46		165
			1350	320-1250		45		176
ZVW 30	3000 / 600	3	1040	320-940	120	48	110	184
			1150	320-1050		46		193
			1200	320-1100		46		198
			1300	320-1200		45		209
			1350	320-1250		45		214
ZVW 35	3500 / 500	3	1150	320-1050	120	46	110	193
			1200	320-1100		46		198
			1300	320-1200		45		209
			1350	320-1250		45		214
ZVW 45	5000 / 600	3	1150	370-1050	140	57	133	262
			1250	370-1150		57		277
			1350	370-1250		56		292
			1450	370-1350		56		310
			1550	370-1450		55		328
			1750	370-1650		54		358
			2000	370-1900		54		395
ZVW 50	5000 / 600	4	1350	370-1250	140	52	133	376
			1450	370-1350		51		393
			1550	370-1450		50		410

Positionneur de fourches rapporté version à platines,
double barre pin type et déplacement latéral intégré

Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture ext/ext platines A	Largeur platines	CDG	Déport V	Poids
	kg / mm							
ZVW 60	6000 / 600	4	1460	380-1340	150	58	143	462
			1660	380-1540		57		489
			1860	380-1740		56		516
ZVW 70	7000 / 600	4	1460	380-1340	150	69	170	571
			1660	280-1540		68		615
			1860	380-1740		68		615
			2060	380-1940		67		720
ZVW 80	8000 / 600	4	1460	480-1340	200	71	170	585
			1800	480-1680		71		673
			1860	480-1740		70		688
			2060	480-1940		69		740
			2160	480-2040		69		768
			2260	480-2140		69		795
			2400	480-2280		68		830
ZVW 100	8000 / 900	4	1800	480 - 1680	200	78	195	910
			1860	480 - 1740		78		930
			2060	480-1940		78		996
			2160	480-2040		78		1030
			2260	480-2140		77		1066
			2400	480-2280		77		1120
ZVW 110	8000 / 1100	4	2060	480-1940	200	86	210	1071
			2260	480-2140		85		1150
			2400	480-2280		84		1200

1.9

A savoir :

- Guidage double barre "pin-type" • Nécessite 2 fonctions hydrauliques
- Pour fourches ISO ou boulonnées

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- dossieret d'appui de charge