


Tête rotative spéciale fonderie avec déplacement latéral constant

155 S

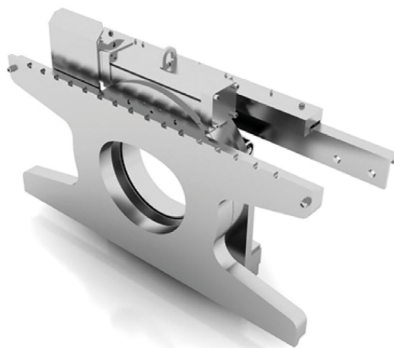

Type	Capacité maxi / CDG	Couple	Largeur	Accrochage ISO	Déport	CDGx	CDGy	Poids
	kg/mm							
15.155S	1800/500	5000	900	2	201	105	340	190
20.155S	2500/500	6500	1000	2	201	115	360	235
30.155S	3200/500	8000	1100	3	230	135	345	330
35.155S	3500/500	10000	1100	3	230	135	350	335

6.4

A savoir :

- Rotation 360° vis sans fin
- Avec taquets de verrouillage des fourches mais livrée sans fourches
- Avec clapet anti-cavitation
- Nécessite 1 fonction hydraulique

En option sur demande :

- autres largeurs de tablier
- fourches spéciales pour têtes rotatives