


Ecarteur de fourches rapporté avec fourches télescopiques et déplacement latéral constant

ZVP-S-TGZ

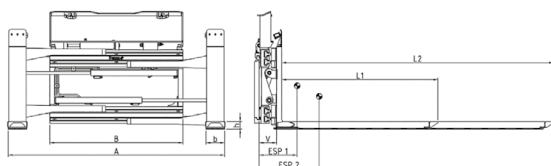

6.10

Type	Capacité	à CDG		Capacité 2 kg		Accrochage côté chariot	Largeur du corps		Longueur fourches rétractées L1		Longueur fourches déployées L2		Largeur fourches (partie portante)		Épaisseur fourches (partie portante)		Ouverture Int. de à		Déport	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ZVP-S-TGZ. 22.1200	2000	500	950	1450	2		1050	1200	2050	161	57	560 - 1780	193	290	385								505
							1150	1200	2050	161	57	560 - 1880	193	285	380								520
ZVP-S-TGZ. 22.1350	2000	500	810	1750	2		1050	1350	2350	161	57	560 - 1780	193	340	450								520
			810				1150	1350	2350	161	57	560 - 1880	193	335	445								535
ZVP-S-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	2		1050	1200	2050	161	57	560 - 1780	193	285	380								510
							1150	1200	2050	161	57	560 - 1880	193	280	375								525
ZVP-S-TGZ. 25.1350	2500	600	1000	1750	2		1050	1350	2350	161	57	560 - 1780	193	335	445								526
							1150	1350	2350	161	57	560 - 1880	193	330	440								541
ZVP-S-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450	3		1050	1200	2050	161	57	560 - 1780	198	290	375								545
							1150	1200	2050	161	57	560 - 1880	198	285	370								+/- 100 555
ZVP-S-TGZ. 35.1350	350	500	1390	1750	3		1050	1350	2350	161	57	560 - 1780	198	330	440								561
							1150	1350	2350	161	57	560 - 1880	198	325	435								571
ZVP-S-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	3		1150	1200	2050	161	57	550 - 1860	200	250	320								680
							1350	1200	2050	161	57	550 - 2060	200	240	310								715
ZVP-S-TGZ. 40.1350	4000	500	1550	1750	3		1150	1350	2350	161	57	550 - 1860	200	285	370								700
							1350	1350	2350	161	57	550 - 2060	200	275	360								733
ZVP-S-TGZ. 45.1200	5000	500	2300	1450	3		1350	1200	2050	161	62	550 - 2060	215	230	285								830
ZVP-S-TGZ. 45.1350	5000	500	1900	1750	3		1350	1350	2350	161	62	550 - 2060	215	255	320								846

Ecarteur de fourches rapporté avec fourches
téléscopiques et déplacement latéral constant

ZVP-S-TGZ

Type	Capacité	à CDG	Capacité 2 kg		à CDG 2 mm	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Epaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Int. de à	Déport	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZVP-S-TGZ. 48.1200	5000	600	2350	1450	3	1350	1200	2050	161	62	550 - 2060	225	225	280	+/- 100		900
ZVP-S-TGZ. 48.1350	5000	600	1950	1750	3	1350	1350	2350	161	62	550 - 2060	225	250	315			916
ZVP-S-TGZ. 50.1200	5000	600	2350	1450	4	1350	1200	2050	161	62	550 - 2060	229	220	275			985
ZVP-S-TGZ. 50.1350	5000	600	1950	1750	4	1350	1350	2350	161	62	550 - 2060	229	245	310			1001
ZVP-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1550	1200	2050	215	69	550 - 2260	229	230	295	+/- 160		1120
ZVP-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1550	1350	2350	215	69	550 - 2260	229	290	365			1155

A savoir :

- Déplacement latéral constant
- Synchronisme hydraulique
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- déplacement latéral
- besoin spécifique