
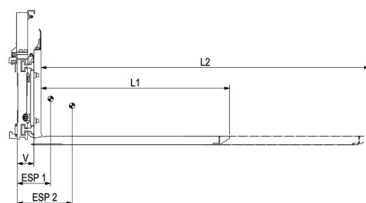


Positionneur de fourches rapporté avec fourches
téléscopiques et déplacement latéral constant

PZV-S-TGZ



Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Epaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PZV-S-TGZ. 20.1200	2000	500	950	1450	2	1040	1200	2050	131	57	480	1110	167	293	383	+/- 100	349
PZV-S-TGZ. 20.1350	2000	500	810	1750	2	1040	1350	2350	131	57	480	1110		366	503		365
PZV-S-TGZ. 22.1200	2000	500	950	1450	2	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240		340 329	464 454		386 396
PZV-S-TGZ. 22.1350	2000	500	810	1750	2	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1130 1240		384 376	535 527		396 406
PZV-S-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	2	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240	174	337	464	+/- 100	388
PZV-S-TGZ. 25.1350	2500	600	1000	1750	2	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1130 1240		329	454		398
PZV-S-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450 1450	3	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240		384	539		398
PZV-S-TGZ. 35.1350	3500	500	1390 1390	1750 1750	3	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1130 1240		376	527		408
PZV-S-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	3	1150 1350	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1240 1440	181	325	442	+/- 100	412
PZV-S-TGZ. 40.1350	4000	500	1550	1750	3	1150 1350	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1240 1440		318	434		422
PZV-S-TGZ. 48.1200	5000	600	2300	1450	3	1350	1200	2050 2350	161 161	62 62	500	1440		369	515		426
														361	504		436
													186	306	415	+/- 100	460
														295	399		480
														349	484		476
														336	466		496
													186	305	407	+/- 100	501
														343	469		515

Positionneur de fourches rapporté avec fourches
téléscopiques et déplacement latéral constant

PZV-S-TGZ

Type	Capacité		à CDG		Capacité 2		à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Epaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm													
PZV-S-TGZ. 50.1200	5000	600	2300	1450	4	1350	1200	2050	161	62	500	1400	208	284	369	+/- 100	595				
PZV-S-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	4	1350	1350	2350	161	62	500	1400		324	429		615				
PZV-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1460	1200	2050	215	69	575	1575	216	311	379	+/- 100	895				
PZV-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1860	1200	2050	215	69	575	1975		268	353		+/- 160	960			
PZV-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1460	1350	2350	215	69	575	1575		321	445		+/- 100	925			
PZV-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1860	1350	2350	215	69	575	1975		303	419	+/- 160	990				

A savoir :

- Déplacement latéral constant - Guidage par profil en T
- Synchronisme hydraulique
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- sans déplacement latéral
- besoin spécifique