
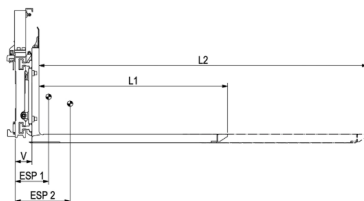


Positionneur de fourches rapporté avec fourches  
téléscopiques et déplacement latéral constant

## PZV-S-TGZ



Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches				Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm							
PZV-S-TGZ. 20.1200	2000	500	950	1450	2	1040	1200	2050	131	57	480	1110	167	293	383	+/- 100	349
PZV-S-TGZ. 20.1350	2000	500	810	1750	2	1040	1350	2350	131	57	480	1110		366	503		365
PZV-S-TGZ. 22.1200	2000	500	950	1450	2	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240		340 329	464 454		386 396
PZV-S-TGZ. 22.1350	2000	500	810	1750	2	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1130 1240		384 376	535 527		396 406
PZV-S-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	2	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240		337 329	464 454		388 398
PZV-S-TGZ. 25.1350	2500	600	1000	1750	2	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500	1130 1240		384 376	539 527		398 408
PZV-S-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450	3	1040 1150	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1130 1240		325 318	442 434		412 422
PZV-S-TGZ. 35.1350	3500	500	1390 1390	1750 1750	3	1040 1150	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1130 1240		369 361	515 504		426 436
PZV-S-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	3	1150 1350	1200	2050 2050	161 161	57 57	500 500	1240 1440		306 295	415 399		460 480
PZV-S-TGZ. 40.1350	4000	500	1550	1750	3	1150 1350	1350	2350 2350	161 161	57 57	500 500	1240 1440		349 336	484 466		476 496
PZV-S-TGZ. 48.1200	5000	600	2300	1450	3	1350	1200 1350	2050 2350	161 161	62 62	500	1440	186	305 343	407 469	501 515	

Positionneur de fourches rapporté avec fourches  
téléscopiques et déplacement latéral constant

## PZV-S-TGZ

Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches					Ouverture Ext. de	Ouverture Ext. à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm	mm							
PZV-S-TGZ. 50.1200	5000	600	2300	1450	4	1350	1200	2050	161	62	500	1400	208	284	369	+/- 100	595	
PZV-S-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	4	1350	1350	2350	161	62	500	1400		324	429		615	
PZV-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1460	1200	2050	215	69	575	1575	216	311	379	+/- 100	895	
PZV-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1860	1200	2050	215	69	575	1975		268	353	+/- 160	960	
PZV-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1460	1350	2350	215	69	575	1575		321	445	+/- 100	925	
PZV-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1860	1350	2350	215	69	575	1975		303	419	+/- 160	990	

6.6

### A savoir :

- Déplacement latéral constant - Guidage par profil en T
- Synchronisme hydraulique
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- sans déplacement latéral
- besoin spécifique