
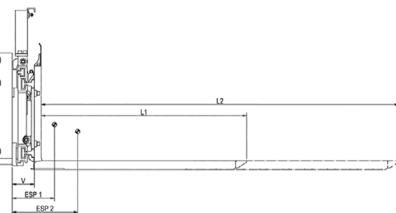


Positionneur de fourches intégré avec fourches télescopiques et déplacement latéral constant

## PZV-SI-TGZ



Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Epaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	kg	mm											
PZV-SI-TGZ. 20.1200	2000	500	950	1450	1040	1200	2050	131	57	480 - 1110	178	254	332		404
PZV-SI-TGZ. 20.1350	2000	500	810	1750	1040	1350	2350	131	57	480 - 1110		296	405		420
PZV-SI-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	191	277	381		443
PZV-SI-TGZ. 25.1350					1150					1350		2350	161		57
PZV-SI-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	207	270	363		487
PZV-SI-TGZ. 35.1350					1150					1350		2350	161		57
PZV-SI-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	212	298	423	+/- 100	501
PZV-SI-TGZ. 40.1350					1150					1350		2350	161		57
PZV-SI-TGZ. 48.1200	5000	600	2300	1450	1150	1200	2050	161	57	500 - 1240	227	240	321		581
PZV-SI-TGZ. 50.1200			1900		1350					2350		161	57		500 - 1440
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	1550	1750	1150	1350	2350	161	57	500 - 1440	207	276	377		597
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	2300	1450	1350	1200	2050	161	62	500 - 1440	212	267	366		611
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	1350	1350	2350	161	62	500 - 1440	227	244	322		616
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	2300	1450	1350	1200	2050	161	62	500 - 1400	212	268	372		630
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	1350	1350	2350	161	62	500 - 1400	227	246	315		675
PZV-SI-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	1350	1350	2350	161	62	500 - 1400	227	280	394		695

6.8

Positionneur de fourches intégré avec fourches  
téléscopiques et déplacement latéral constant

## PZV-SI-TGZ

Type	Capacité		à CDG 2		Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Epaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Course DL	Poids
	kg	mm	kg	mm											
PZV-SI-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	1460	1200	2050	215	69	575 - 1575	240	262	344	+/- 100	975
			3100	1450	1860					575 - 1975		245	323	+/- 160	1045
PZV-SI-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	1460	1350	2350	215	69	575 - 1575		295	404	+/- 100	1005
			2570	1750	1860					575 - 1975		277	379	+/- 160	1075

### A savoir :

- Déplacement latéral constant - Guidage par profil en T
- Synchronisme hydraulique
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- déplacement latéral
- besoin spécifique