


Positionneur de fourches rapporté avec fourches  
téléscopiques sans déplacement latéral

## PZV-TGZ

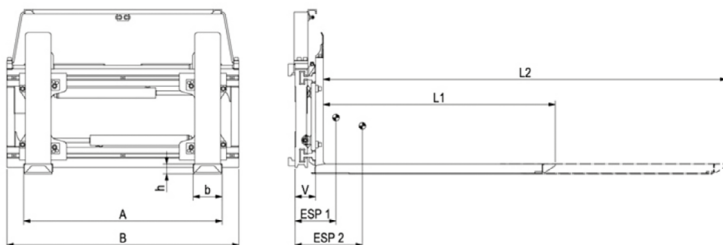

6.7

Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1		Longueur fourches déployées L2		Largeur fourches (partie portante)	Épaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de à	Déport	CDG	CDG 2	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm							
PZV-TGZ. 20.1200	2000	500	950	1450	2	1040	1200	2050	131	57	480 - 1110	150	316	419	337		
PZV-TGZ. 20.1350	2000	500	810	1750	2	1040	1350	2350	131	57	480 - 1110		368	511	350		
PZV-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	2	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	150	342	476	368		
PZV-TGZ. 25.1350						1150							1350	2350	161	57	500 - 1130
PZV-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450	3	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	158	375	532	393		
PZV-TGZ. 35.1350						1150							1350	2350	161	57	500 - 1240
PZV-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	3	1040	1200	2050	161	57	500 - 1130	165	317	437	407		
PZV-TGZ. 40.1350						1150							1350	2350	161	57	500 - 1240
PZV-TGZ. 48.1200	5000	600	2300	1450	3	1150	1200	2050	161	57	500 - 1240	170	302	414	448		
PZV-TGZ. 48.1350						1350							1350	2350	161	62	500 - 1440
													346	485	464		
													333	467	481		
													326	458	486		
													339	469	500		

Positionneur de fourches rapporté avec fourches  
téléscopiques sans déplacement latéral

## PZV-TGZ

Type	Capacité à CDG		Capacité 2 à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1		Longueur fourches déployées L2		Largeur fourches (partie portante)	Épaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. de à	Déport	CDG	CDG 2	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm							
PZV-TGZ. 50.1200	5000	600	2300	1450	4	1350	1200	2050	161	62	500 - 1400	185	275	362	580		
PZV-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	4	1350	1350	2350	161	62	500 - 1400		315	423	600		
PZV-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1460	1200	2050	215	69	575 - 1575	193	281	391	855		
						1860							265	359	910		
PZV-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1460	1350	2350	215	69	575 - 1575	319	448	885			
PZV-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1860	1350	2350	215	69	575 - 1975	301	423	940			

6.7

### A savoir :

- Sans déplacement latéral - Guidage par profil en T
- Synchronisme hydraulique
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- déplacement latéral
- besoin spécifique