


Positionneur de fourches intégré version à fourches et déplacement latéral intégré


266 IS

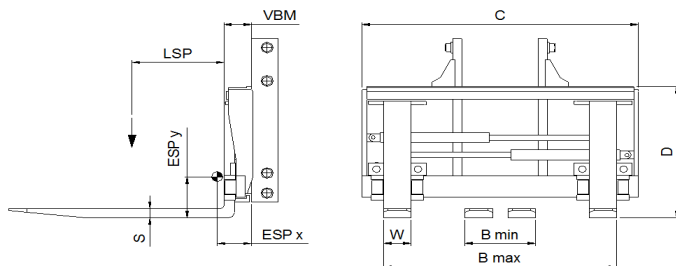

Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. Fourches	Fourches LxWxS	CDG	Déport	Poids	Dépl. Latéral à ou- verture spécifiée
	kg/mm							
50.266 IS	5000 / 600	1400	440 / 1140	1200 x 130 x 60 L maxi 2400	222	145	511	+/- 110 à 560
		1500	440 / 1240		218		527	
		1600	440 / 1340		213		541	
		1700	440 / 1440		208		556	
		1800	440 / 1540		204		571	
		1900	440 / 1640		200		586	
		2000	440 / 1740		196		601	
60.266 IS	6000 / 600	1600	480 / 1340	1200 x 150 x 60 L maxi 2400	224	155	610	+/- 110 à 560
		1700	480 / 1440		219		627	
		1800	480 / 1540		215		643	
		1900	480 / 1640		211		660	
		2000	480 / 1740		207		677	
		2100	480 / 1840		204		693	
		2200	480 / 1940		200		710	
70.266 IS	7000 / 600	1800	500 / 1520	1200 x 150 x 70 L maxi 2400	218	178	748	+/- 120 à 560
		1900	500 / 1620		214		767	
		2000	500 / 1720		210		787	
		2100	500 / 1820		207		806	
		2200	500 / 1920		203		826	
		2300	500 / 2020		200		846	
		2400	500 / 2120		197		865	

Positionneur de fourches intégré version à fourches
et déplacement latéral intégré

266 IS



Type	Capacité maxi / CDG	Largeur corps C	Ouverture ext./ext. Fourches	Fourches LxWxS	CDG	Déport	Poids	Dépl. Latéral à ou- verture spécifiée
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm
80.266 IS	8000 / 600	1800	560 / 1520	1200 x 180 x 70 L maxi 2400	230	178	843	+/- 120 à 560
		1900	560 / 1620		226		864	
		2000	560 / 1720		222		885	
		2100	560 / 1820		218		905	
		2200	560 / 1920		215		926	
		2300	560 / 2020		212		947	
		2400	560 / 2120		208		968	
80.9.266 IS	8000 / 900	1900	600 / 1600	1800 x 200 x 70 L maxi 2400	354	198	1249	+/- 150 à 600
		2000	600 / 1700		349		1271	
		2200	600 / 1900		340		1315	
		2400	600 / 2100	L maxi 2400mm	332		1359	
		2600	600 / 2300		324		1403	

A savoir :

- Guidage heavy-duty à galets et contre galets
- Déplacement latéral : zéro fourches écartées
- Avec limiteurs de pression 2 sens sur la fonction positionneur et déplacement latéral
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- version rapportée
- version à platines ISO
- fourches effilées
- dossieret d'appui de charge

3.5