

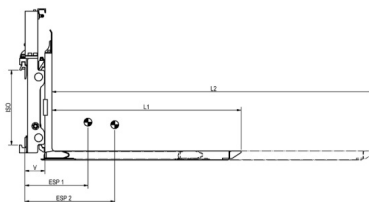


Positionneur de fourches rapporté avec fourches
téléscopiques et déplacement latéral constant

ZVW-S-TGZ



6.5

Type	Capacité	à CDG	Capacité 2		à CDG 2		Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1		Longueur fourches déployées L2		Largeur fourches (partie portante)	Épaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. De à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Poids
	kg		mm	kg	mm	mm			mm	mm	mm	mm							
ZVW-S-TGZ. 20.1200	2000	500	950	1450	2	1040	1200	2050	131	57	330 - 950	169				285	375	374	
ZVW-S-TGZ. 20.1350	2000	500	810	1750	2	1040	1350	2350	131	57	330 - 950					325	440	388	
ZVW-S-TGZ. 22.1200	2000	500	950	1450	2	1040	1200	2050	161	57	360 - 980					305	420	410	
			950	1450	2	1150					360 - 1090				295	400	430		
ZVW-S-TGZ. 22.1350	2000	500	810	1750	2	1040	1350	2350	161	57	360 - 980					350	490	426	
			810	1750	2	1150					360 - 1090			340	470	446			
ZVW-S-TGZ. 25.1200	2500	600	1200	1450	2	1040	1200	2050	161	57	360 - 980				305	415	410		
			1200	1450	2	1150					360 - 1090			290	395	428			
ZVW-S-TGZ. 25.1350	2500	600	1000	1750	2	1040	1350	2350	161	57	360 - 980				350	490	428		
			1000	1750	2	1150					360 - 1090			340	475	440			
ZVW-S-TGZ. 35.1200	3500	500	1630	1450	3	1040	1200	2050	161	57	360 - 980	172				290	390	450	
			1630	1450	3	1150					360 - 1090				280	380	460		
ZVW-S-TGZ. 35.1350	3500	500	1390	1750	3	1040	1350	2350	161	57	360 - 980					330	460	468	
			1390	1750	3	1150					360 - 1090				320	445	478		
ZVW-S-TGZ. 40.1200	4000	500	1850	1450	3	1150	1200	2050	161	57	390 - 1070		195				270	350	532
			1850	1450	3	1350					390 - 1270				250	330	576		
ZVW-S-TGZ. 40.1350	4000	500	1550	1750	3	1150	1350	2350	161	57	390 - 1070					305	410	550	
			1550	1750	3	1350					390 - 1270				285	385	594		

Positionneur de fourches rapporté avec fourches
téléscopiques et déplacement latéral constant

ZVW-S-TGZ

Type	Capacité	à CDG	Capacité 2	à CDG 2	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Longueur fourches rétractées L1	Longueur fourches déployées L2	Largeur fourches (partie portante)	Épaisseur fourches (partie portante)	Ouverture Ext. De à	Déport avec fourches	CDG	CDG 2	Poids
	kg	mm	kg	mm			mm	mm	mm	mm			mm	mm	kg
ZVW-S-TGZ. 45.1200	5000	600	2300	1450	3	1350	1200	2050	161	62	390 - 1270	200	265	345	598
ZVW-S-TGZ. 45.1350	5000	600	1900	1750	3	1350	1350	2350	161	62	390 - 1270		300	400	620
ZVW-S-TGZ. 50.1200	5000	600	2300	1450	4	1350	1200	2050	161	62	390 - 1270	206	235	300	724
ZVW-S-TGZ. 50.1350	5000	600	1900	1750	4	1350	1350	2350	161	62	390 - 1270		265	355	744
ZVW-S-TGZ. 60.1200	6000	600	3100	1450	4	1460	1200	2050	215	69	445 - 1405	216	265	355	950
			3100	1450							445 - 1805		245	325	1050
ZVW-S-TGZ. 60.1350	6000	600	2570	1750	4	1460	1350	2350	215	69	445 - 1405		300	415	980
			2570	1750							445 - 1805		275	380	1080

A savoir :

- Déplacement latéral constant - Guidage double barre «Pin-type»
- Synchronisme hydraulique
- Patins d'usure interchangeables
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- différentes butées disponibles
- sans déplacement latéral
- besoin spécifique