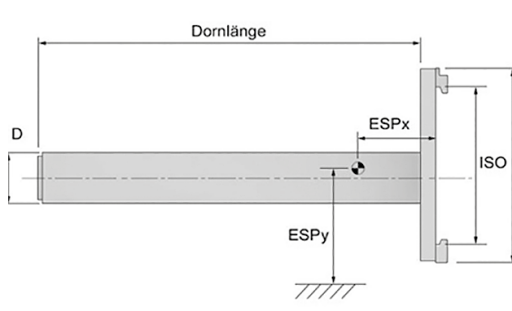


## Éperon tubulaire

**36**


Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Diamètre D	Longueur L	CDG ESP	Déport V	Poids
	kg / mm						
10.36	1500/500	2	102	1000	210	30	90
20.36	2500/500	2	133	1000	212	35	125
40.36	4000/500	3	177	1000	200	50	195
60.36	6000/600	4	194	1000	170	60	300
80.36	8000/600	4	245	1000	185	80	415
100.36	10000/600	*	300	1000	*	*	*
150.36	15000/600	*	324	1000	*	*	*
200.36	20000/900	*	355	1000	*	*	*
250.36	25000/900	*	355	1000	*	*	*

### A savoir :

- Pour transport de rouleaux ou de coils

### En option sur demande :

- éperon à enfiler sur fourches
- accrochage rapide
- autres capacités et longueur
- version télescopique

8.11