


Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 8 fourches pour 4, 6 ou 8 palettes

APK

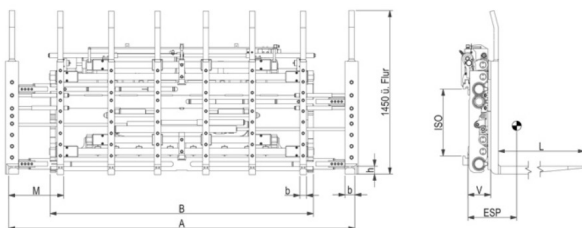

Type	Capacité		Pour chariot de		Pour chariot de capacité de-à / à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Ext. de à	Fourches b x h x L	Nombre de fourches intérieures
	kg	à CDG	mm	à CDG						
APK 80	5600	1200	8,0	900	8,0/900	4	2400	1760 - 2960	120/90x70x2400	6

Type	Fourches int. b x h x L	Déplacement latéral +/-	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
APK 80	60x70x2400	150	280	435	2550

2.6

A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 150 mm
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1450 mm depuis le sol (ajourées en option)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- graissage automatique
- dossierets ajourés grande visibilité
- sans déplacement latéral