


Pince rotative à bobines de papier 360° petit bras fixe

75.7 S1

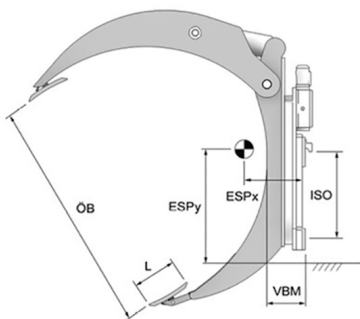

Type	Capacité de charge	Patins de serrage H x L	Ouverture int. int.	Accrochage ISO	Déport	CDGx	CDGy	Poids
	kg/mm							
10.75.7S1	1000/500	500 x 250	300 - 1200	2	210	255	370	360
15.75.7S1	1500/600	500 x 250	300 - 1300	2 / 3	220	295	460	610
20.75.7S1	2000/600	800 x 250	400 - 1400	2 / 3	220	320	480	780
30.75.7S1	2500/700	800 x 300	400 - 1400	3	276	450	480	900
40.75.7S1	3200/800	1000 x 300	400 - 1400	3 / 4	330	510	700	1150

5.1

A savoir :

- Rotation 360°
- 2 patins de serrage en standard
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable
- Nécessite une inclinaison avant du mât de 5° mini
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- modèle pour bobines de tissu / différents revêtements
- version 0° d'inclinaison avant du mât
- version 3, 4 patins de serrage
- positionnement du petit bras à 45°