


Tête rotative spéciale fonderie

155

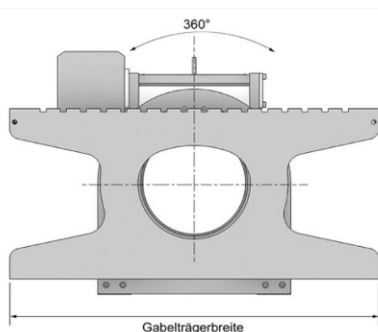

63

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur	Couple ($\Delta P=140$ Bar)	CDG	Déport	Poids
	kg / mm		mm	Nm	mm	mm	kg
15.155	1800 / 500	2	900	5000	65	141	160
20.155	2500 / 500		1000	6500	67	141	200
30.155	3200 / 500	3	1100	8000	80	156	280
35.155	3500 / 500		1100	10000	80	156	285

A savoir :

- Rotation 360° vis sans fin
- Avec taquets de verrouillage des fourches mais livrée sans fourches
- Avec clapet anti-cavitation
- Nécessite 1 fonction hydraulique

En option sur demande :

- autres largeurs de tablier
- fourches spéciales pour têtes rotatives