


Ecarteur de fourches rapporté version spéciale mât rétractable,
avec garde au sol augmentée et fourches boulonnées

ZVP H

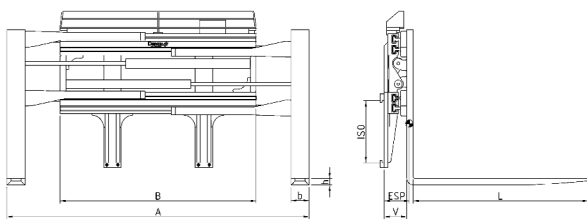

Type	Capacité	à CDG	Accrochage ISO	Largeur du corps	Ouverture Ext. de a	Fourches b x h x L	Déport	CDG	Poids	
	kg	mm		mm	mm					mm
ZVP 15-H	1500	500	2	1150	560 - 1880	100x45x1200	200	215	530	
				1200	560 - 1930				213	540
				1250	560 - 1980				210	545
				1350	560 - 2080				205	560
ZVP 25-H	2500	600	2	1150	560 - 1880	125x50x1200	210	213	580	
				1200	560 - 1930				212	590
				1250	560 - 1980				211	595
				1350	560 - 2080				207	610

1.17

A savoir :

- Version spéciale chariot mât rétractable
- Sans déplacement latéral
- Bonne visibilité
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable positionnement des fourches + diviseur de débit
- Dossieret de protection inclus
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- déplacement latéral intégré
- dossieret d'appui de charges
- autres longueurs de fourches
- avec fourches télescopiques