


Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 6 fourches sur pantographe

VDRPK

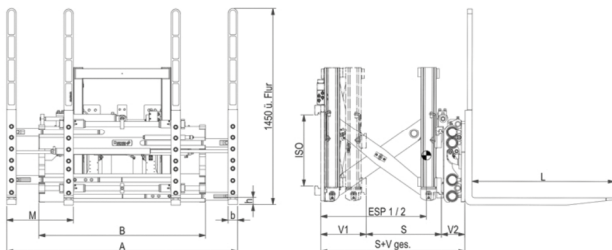

Type	Capacité kg		Pour chariot de capacité de-à / à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture ext. Ext	Fourches b x h x L	Cote ext./ext. M par paire de fourches extérieures	Cote ext./ext. N par paire de fourches intérieures	Course pantographe S	Déplacement latéral +/-				
	kg	mm									mm	mm	mm	mm	mm
VDRPK 45	3000	600	5,0/600	3	1630	560-2285	60x 45x1200	510	560	650	125	599	400	870	1390
VDRPK 60	3800		6,0/600	4			60x 45x1200					599	440	870	1400
VDRPK 70	3900		7,0/600	4			60x 50x1200					604	410	882	1430
VDRPK 80	4500		8,0/600	4			60x 50x1200					970	150	580	530

2.4

A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 100 mm
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1450 mm depuis le sol (ajourées en option)
- Nécessite 3 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- avec presseur de charges
- graissage automatique
- dossier ajourés grande visibilité