




Positionneur monomultifourches déplacement latéral constant version 8 fourches pour 2, 3 ou 4 palettes

VPK

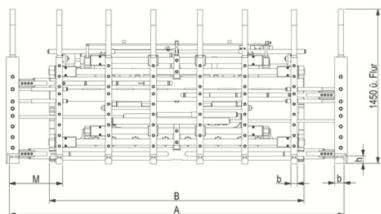

Type	Capacité	à CDG	Pour chariot de	à CDG	Pour chariot de capacité de-à / à CDG	Accrochage côté chariot	Largeur du corps	Ouverture ext. Ext.	Fourches b x h x L
	kg								
VPK 50	3600	600	5,0	600	5,0/600	4	2400	1360 - 3155	80x60x1200

2.5

Type	Cote ext./ext.: M par paire de fourches extérieures	Déplacement latéral +/-	Déport	CDG	Poids
VPK 50	500	150	249	210	1390

A savoir :

- Déplacement latéral constant +/- 150 mm
- Fourches boulonnées
- Rehausses au dos des fourches de hauteur 1450 mm depuis le sol (ajourées en option)
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- graissage automatique
- dossierets ajourés grande visibilité
- sans déplacement latéral