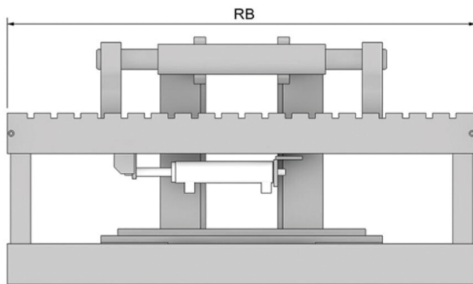



Tablier à déplacement latéral intégré "Pin-Type"

40 IWG


Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Largeur mm	Course mm	CDG mm	Déport mm	Poids kg
	kg / mm						
10.40 IWG	1700 / 500	2	1000 (maxi: 2000)	+/- 100	49	80	105
20.40 IWG	2500 / 500	2	1100 (maxi: 2000)	+/- 100	47	85	165
30.40 IWG	3000 / 500	3	1100 (maxi: 2000)	+/- 100	56	100	215
40.40 IWG	4000 / 600	3	1200 (maxi: 2000)	+/- 125	55	100	275
45.40 IWG	5000 / 600	3	1400 (maxi: 2000)	+/- 125	57	100	295
60.40 IWG	6000 / 600	4	1600 (maxi: 2400)	+/- 125	72	125	440
80.40 IWG	8000 / 600	4	1800 (maxi: 2400)	+/- 150	88	140	690
90.40 IWG	8000 / 900	4	2000 (maxi: 2400)	+/- 150	91	140	750

A savoir :

- Guidage "Pin-Type"
- Spécial applications difficiles
- Nécessite 1 fonction hydraulique

En option sur demande :

- grandes largeurs
- autres courses
- dossier d'appui de charge
- autres capacités
- version rapportée
- limitation du DL à +/-120 mm